

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

EL.nr.

66 520 14

GTIN nr.

4015120061806



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	inkludert 5 ileggbare piktogramfolier med 23 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, 2 x nedover og blanko hvit)
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall kontakter	6

KABINETT

Mål	lengde 245 mm x Bredde 70 mm x Høyde/dybde 147 mm
Vekt	538 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+45 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003

23 m	Phi 65 lm		Permanent light on / off	IP54		LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah
IR)))						

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t / 8 t brenntid og 23 m leseavstand for veggmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlisfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	4,5 W

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	4,5 W
Lysstrøm	65 lm
Lyseffekt	14 lm/W
Fargetemperatur	4000 K

NØDBELYSNING



Leseavstand	23 m
Piktogramhøyde	115 mm
Brenntid	3 h, 8 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO ₄ 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	maks. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓
Potensialfri kontakt	Feilmeldingskontakt (max. 220V / 5A)

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

El.nr.	GTIN nr.
66 520 14	4015120061806


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLE 24 BASKET GUARD WALL	66 519 47	Ballgitter for SLE-serien, 100 mm høyt	4015120017995
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLE 23 SYMBOL SET 2	66 004 97	Piktogramsett	4015120032752

Målskisse	Koblingsskjema
	

Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

Koblingsskjema

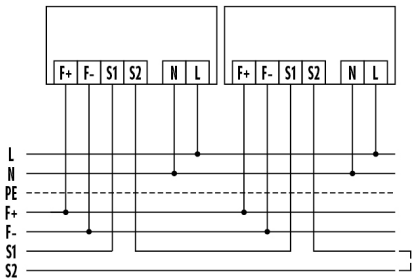

Seriekobling med andre nødbelysninger.

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

EL.nr.


66 520 14

GTIN nr.

4015120061806


Projekteringshjelp

Distances to be maintained for an escape route or corridor width of 2 m (according to DIN EN 1838)

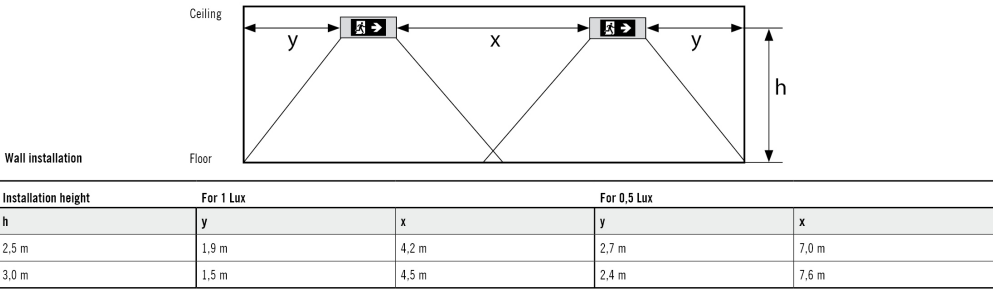

y = distance at end of lighting system x = distance between lights

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

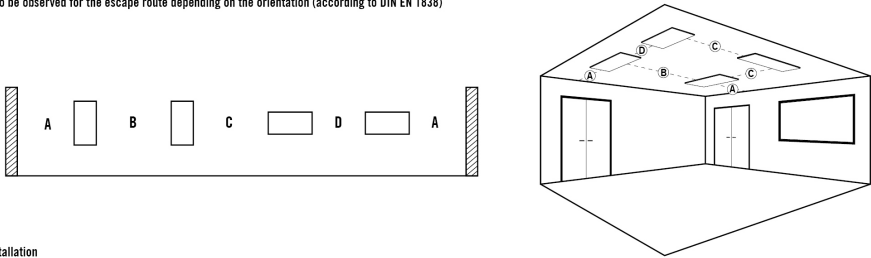

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux				For 0,5 Lux			
	A	B	C	D	A	B	C	D
2 m	1,8 m	5,2 m	5,2 m	1,8 m	2,3 m	6,8 m	6,8 m	2,3 m
2,5 m	1,8 m	5,3 m	5,3 m	1,8 m	2,8 m	7 m	7 m	2,8 m
3 m	1,7 m	5,8 m	5,8 m	1,7 m	2,6 m	7,4 m	7,4 m	2,6 m
3,5 m	1,4 m	6,1 m	6,1 m	1,4 m	2,9 m	7,4 m	7,4 m	2,9 m
4 m	1,3 m	6,4 m	6,4 m	1,3 m	2,6 m	8,1 m	8,1 m	2,6 m
4,5 m	1,3 m	6 m	6 m	1,3 m	2,5 m	8,3 m	8,3 m	2,5 m
5 m	1,5 m	5,8 m	5,8 m	1,5 m	2,4 m	8,1 m	8,1 m	2,4 m
5,5 m					2,4 m	8 m	8 m	2,4 m

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 14	4015120061806

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t / 8 t brenntid og 23 m leseavstand for veggmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Piktogrambelysningen og downlight-funksjonen bruker 3 t modus / Piktogrambelysningen i nøddrift bruker 8 t modus
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt)
- Permanent- og beredskapskobling
- Ekstra lysstråling på undersiden
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Velg mellom kabelinnføring bakfra eller ovenfra (selvtettende membran)