

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

EL.nr. 30 005 89
GTIN nr. 4015120850301



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 87 mm, Ø 300 mm
Vekt	713 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK10
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	2,2 A / 98 µs

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1600 lm	100 lm/W	IP65
	Ø 15 m	360°				

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge ca. 3000 K varmhvit
- Med økt kapslingsgrad (IP65)
- Med integrert høyfrekvent detektor og ekstra koblingsutgang
- Nullgjennomgangskobling for reléskånnende kobling

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert HF-bevegelsesdetektor

Lekkasjestrøm	0,017 mA
Strømforbruk	300 mA

LYS



Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	16 W
Lysstrøm	1600 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	3100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM

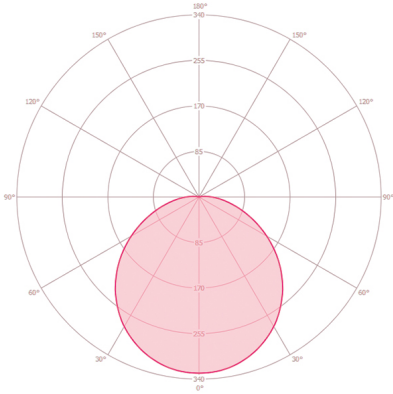

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 15 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 15 m
Rekkeviddejustering	elektronisk
Detekteringsområde	177 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Lysverdi	3 - 300 lx
Tidsforsinket utkobling	10 s...12 min (justerbar i trinn)
Frekvensområde	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

El.nr. 30 005 89
GTIN nr. 4015120850301

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		på tvers (A)	Ø 15 m
		Frontal (B)	Ø 15 m

Lysfordeling	Koblingsskjema
	

Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge 3000 K varmhvit
- Med økt kapslingsgrad (IP65)
- Med integrert høyfrekvent detektor og ekstra koblingsutgang
- Nullgjennomgangskobling for relésånende kobling
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikk-klemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling