

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65

El.nr.

30 005 90

GTIN nr.

4015120850318

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1600 lm	103 lm/W	IP65



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 87 mm, Ø 300 mm
Vekt	713 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK10

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge ca. 3000 K varmhvit
- Med økt kapslingsgrad (IP65)

Farge

hvit, tilsvarende RAL 9003

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	10,3 A / 132 µs
Strømforbruk	300 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	15,5 W
Lysstrøm	1600 lm
Lyseffekt	103 lm/W
Fargetemperatur	3100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65


El.nr.

30 005 90


GTIN nr.

4015120850318


Målskisse



Lysfordeling

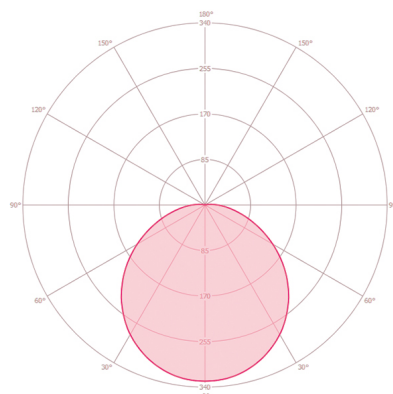

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge 3000 K varmhvit
- Med økt kapslingsgrad (IP65)
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikkisklemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling