



SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM

EL.nr.

30 006 14

GTIN nr.

4015120031656

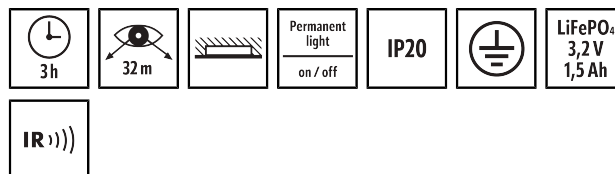

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplette med monteringsstilbehør
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikkisklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett for innfelt takmontering og panel i metall, hvit, tilsvarende RAL 9010

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol) og LiFePO4 oppladbart batteri
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 405 mm x Monteringsbredde: 95 mm x Innbyggingsdybde: 65 mm,
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	7

KABINETT

Mål	lengde 425 mm x Bredde 115 mm x Høyde/dybde 245 mm
Vekt	1790 g
Material	metall, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20

Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Strømforbruk	5 W

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓
Potensialfri kontakt	Feilmeldingskontakt (max. 24V / 2A)


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM

EL.nr. 30 006 14
GTIN nr. 4015120031656


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE	30 006 19	Alternativ piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLD-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmaterieill.	4015120031700

Målskisse




Koblingsskjema



Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

Koblingsskjema

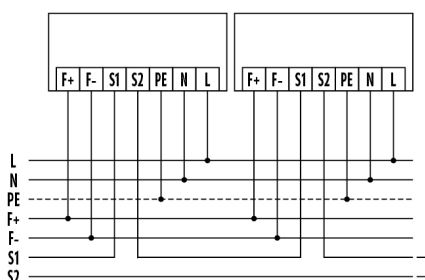

Seriekobling med andre nødbelysninger.

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødbelysningene når bygningen ikke er i bruk
- Komplett med monteringsmateriell
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM

El.nr.

30 006 14

GTIN nr.

4015120031656

– Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)

- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett for innfelt takmontering og panel i metall, hvit, tilsvarende RAL 9010