

## ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65

### El.nr.

30 005 92

### GTIN nr.

4015120850332

|                                                                                   |                |            |        |             |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-------------|----------|------|
| ON/OFF                                                                            | 220 - 240 V AC | LED 4100 K | CRI 83 | Phi 1600 lm | 103 lm/W | IP65 |
|  |                |            |        |             |          |      |



### Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge ca. 4000 K nøytralhvitt
- Med økt kapslingsgrad (IP65)



### Tekniske data

#### GENERELT

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Apparatkategorier | Vegg- og taklampe          |
| Fjernstyrt        | -                          |
| Samsvar           | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Garanti           | 5 år                       |

#### FASTGJØRING

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Monteringstype                  | Utenpåliggende            |
| Moneringssted                   | Tak / vegg                |
| Tilkoblingstype                 | Innstikkisklemme          |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Antall kontakter                | 2                         |

#### KABINETT

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Mål                  | Høyde/dybde 87 mm, Ø 300 mm |
| Vekt                 | 713 g                       |
| Material             | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad        | IP65                        |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+40 °C               |
| Slagfasthet          | IK10                        |

Farge

hvit, tilsvarende RAL 9003

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Styringsystem    | ON/OFF                     |
| Kapslingsklasse  | II                         |
| Merkespennning   | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 10,3 A / 132 µs            |
| Strømforbruk     | 300 mA                     |

#### LYS

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Diffusor                   | opal     |
| Lysutstråling              | direkte  |
| Strålingsvinkel            | 115 °    |
| Unified Glare Rating       | ≤ 22     |
| Flimrefaktor               | < 3 %    |
| Nominell effekt P          | 15,5 W   |
| Lysstrøm                   | 1600 lm  |
| Lyseffekt                  | 103 lm/W |
| Fargetemperatur            | 4100 K   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80     |
| Fargetoleranse             | 2 SDCM   |

## ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65


El.nr.

30 005 92


GTIN nr.

4015120850332


### Målskisse



### Lysfordeling

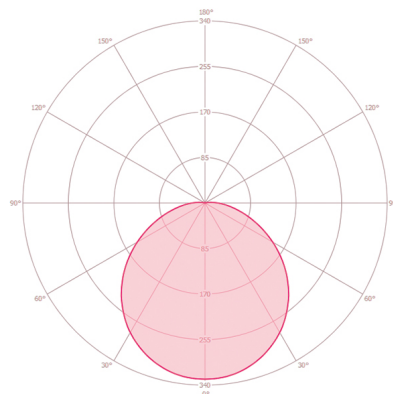

### Koblingsskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge 4000 K nøytralhvit
- Med økt kapslingsgrad (IP65)
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikkisklemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling