

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

EL.nr.

66 520 08

GTIN nr.

4015120031045



Tekniske data

GENERELT


Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogramskiver og fjernkontrollen Mobil-SLi må bestilles separat
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Pendel
Monteringssted	Tak
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Antall kontakter	7

KABINETT

Mål	lengde 360 mm x Bredde 55 mm x Høyde/dybde 575 mm
Vekt	1316 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C

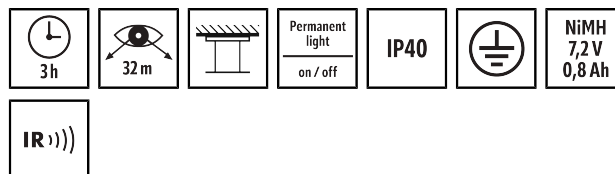

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødløysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
- Enkeltbatteri-nødlampen er klargjort for permanent kobling eller standbykobling

Farge

aluminium

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	5,5 A / 350 µs
Lekkasjestrøm	0,02 mA

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiMH 7,2 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 08	4015120031045


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLD SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	66 520 85	Piktogramskive for SLD-serien med 32 m, dobbeltsidig leseavstand, dobbeltsidig, oppe til høyre, oppe til venstre	4015120033216
SLD SYMBOL 2-SIDE TOP	66 520 86	Piktogramskive for SLD-serien med 32 m leseavstand, dobbeltsidig, oppe	4015120033223

Målskisse




Koblingsskjema



Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

Koblingsskjema

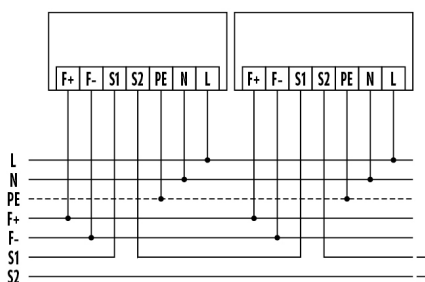

Seriekobling med andre nødbelysninger.

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødbelysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplett med monteringsstilbehør
- Piktogramskiven må bestilles separat
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

EL.nr.

66 520 08

GTIN nr.

4015120031045

- Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
- Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert NiMH-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium