

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44 MD

EL.nr. 33 014 59
GTIN nr. 4015120850080



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Leveranse	2 stk. blindnagle, 2 stk. skrue
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 95 mm, Ø 300 mm
Vekt	713 g
Material	stål
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Slagfasthet	IK07
Farge	hvit
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	1,8 A / 58 µs

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1450 lm	126 lm/W	IP44
	Ø 20 m	360°				

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge ca. 3000 K varmhvit
- Nullgjennomgangskobling for relésåkende kobling
- Med økt kapslingsgrad (IP44)
- Med integrert høyfrekvent detektor og en ekstra koblingsutgang
- Parallellkobling av maks 3 lys / automatisk lys mulig

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert HF-bevegelsesdetektor
- Nullgjennomgangsrelé


Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W
LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	11,5 W
Lysstrøm	1450 lm
Lyseffekt	126 lm/W
Fargetemperatur	3100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	90000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 20 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 10 m
Detekteringsområde	315 m ²
Lysverdi	2 - 50 lx

ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP44 MD


El.nr. 33 014 59
GTIN nr. 4015120850080

Tidsforsinket utkobling 5 s...30 min (justerbar i trinn)

Målskisse



Detekteringsområder




Registreringsrekkevidde


■ på tvers (A) Ø 20 m

■ Frontal (B) Ø 10 m

Lysfordeling

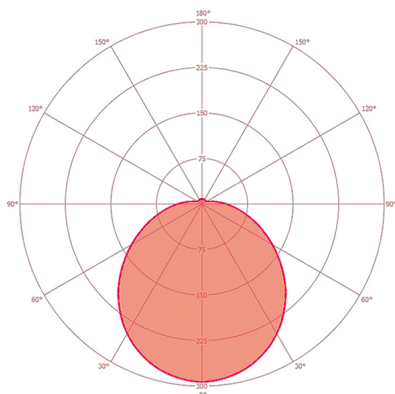

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge 3000 K varmhvit
- Nullgjennomgangskobling for reléskånende kobling
- Med økt kapslingsgrad (IP44)
- Med integrert høyfrekvent detektor og en ekstra koblingsutgang
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikksklemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling