

## SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

El.nr.

66 520 07


GTIN nr.

4015120031038



### Tekniske data

| GENERELT                        |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier               | Rømningskiltbelysning                                                    |
| Leveranse                       | <b>Piktogramskiver og fjernkontrollen Mobil-SLi må bestilles separat</b> |
| Brukergrensesnitt               | IR-fjernkontroll                                                         |
| Fjernstyrt                      | ✓                                                                        |
| Samsvar                         | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                                               |
| Garanti                         | 5 år                                                                     |
| FASTGJØRING                     |                                                                          |
| Monteringstype                  | Utenpåliggende                                                           |
| Monteringssted                  | Veggarm                                                                  |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Antall kontakter                | 7                                                                        |
| KABINETT                        |                                                                          |
| Mål                             | lengde 375 mm x Bredde 55 mm x Høyde/dybde 235 mm                        |
| Vekt                            | 797 g                                                                    |
| Material                        | aluminium                                                                |
| Kapslingsgrad                   | IP40                                                                     |
| Omgivelsestemperatur            | 5 °C...+35 °C                                                            |

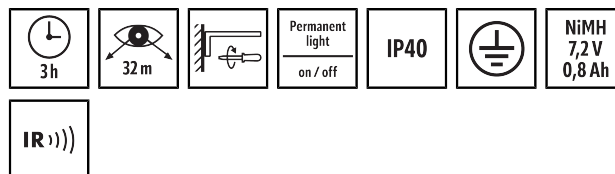

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for pendelarmmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødløsløstfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
- Enkeltbatteri-nødlampen er klargjort for permanent kobling eller standbykobling

| Farge               | aluminium                    |
|---------------------|------------------------------|
| ELEKTRISK UTFØRELSE |                              |
| Styringsystem       | ON/OFF                       |
| Kapslingsklasse     | I                            |
| Merkespenning       | 230 V ~ / 50 Hz              |
| Innkoblingsstrøm    | 5,5 A / 350 µs               |
| Lekkasjestrøm       | 0,02 mA                      |
| LYS                 |                              |
| Lysutstråling       | direkte                      |
| Nominell effekt P   | 3 W                          |
| NØDBELYSNING        |                              |
| Leseavstand         | 32 m                         |
| Piktogramhøyde      | 160 mm                       |
| Brenntid            | 3 h                          |
| Koblingstype        | Permanent-/beredskapskobling |
| Tilførsel           | desentral (enkeltbatteri)    |
| Batteri             | NiMH 7,2 V / 0,8 Ah          |
| Ladetid             | min. 20 t                    |
| Statusvisningen     | via LED                      |
| Automatisk selvtest | ✓                            |


## SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>EL.nr.</b> | <b>GTIN nr.</b> |
| 66 520 07     | 4015120031038   |


### Tilbehør

| Produkt navn                     | El.nr.    | Teknisk beskrivelse                                                                                               | GTIN nr.      |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fjernkontroll</b>             |           |                                                                                                                   |               |
| ESY-Pen                          | 14 372 11 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning | 4015120425356 |
| <b>Symbol</b>                    |           |                                                                                                                   |               |
| SLD SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT | 66 520 85 | Piktogramskive for SLD-serien med 32 m, dobbeltsidig leseavstand, dobbeltsidig, oppe til høyre, oppe til venstre  | 4015120033216 |
| SLD SYMBOL 2-SIDE TOP            | 66 520 86 | Piktogramskive for SLD-serien med 32 m leseavstand, dobbeltsidig, oppe                                            | 4015120033223 |

### Målskisse




### Koblingsskjema



Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

### Koblingsskjema

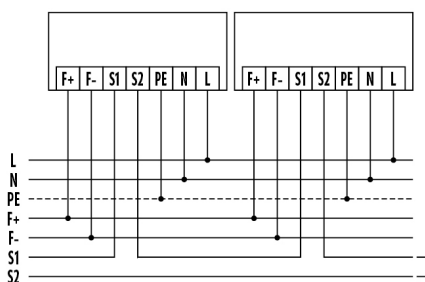

Seriekobling med andre nødbelysninger.

### Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for veggarmmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødblysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplett med monteringsstilbehør
- Piktogramskiven må bestilles separat
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
  - Kontinuerlig ladingsovervåking

## SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

**EL.nr.**

66 520 07

**GTIN nr.**

4015120031038

- Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
- Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert LiFePO4-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium