

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44 MD

EL.nr.

33 014 61

GTIN nr.

4015120850103



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Leveranse	2 stk. blindnagle, 2 stk. skruer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 95 mm, Ø 300 mm
Vekt	707 g
Material	stål
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Slagfasthet	IK07
Farge	hvit
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	1,8 A / 58 µs

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 4000 K	CRI 82	Phi 1550 lm	134 lm/W	IP44
	Ø 20 m	360°				

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge ca. 4000 K varmhvit
- Nullgjennomgangskobling for relésåkende kobling
- Med økt kapslingsgrad (IP44)
- Med integrert høyfrekvent detektor og en ekstra koblingsutgang
- Parallellkobling av maks 3 lys / automatisk lys mulig

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert HF-bevegelsesdetektor
- Nullgjennomgangsrelé

Forbruk i hvilemodus < 0,5 W

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	11,5 W
Lysstrøm	1550 lm
Lyseffekt	134 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	90000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER


Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 20 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 10 m
Detekteringsområde	315 m ²
Lysverdi	2 - 50 lx

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44 MD


EL.nr. 33 014 61
GTIN nr. 4015120850103

Tidsforsinket utkobling 5 s...30 min (justerbar i trinn)

Målskisse



Detekteringsområder




Registreringsrekkevidde


■ på tvers (A) Ø 20 m

■ Frontal (B) Ø 10 m

Lysfordeling

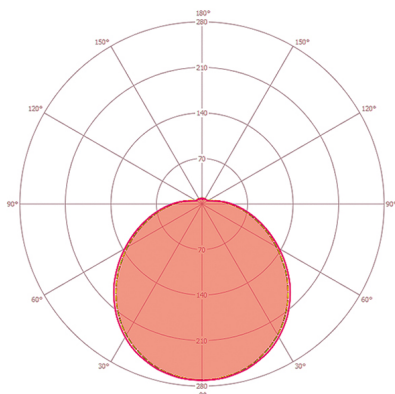

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge 4000 K nøytralhvitt
- Nullgjennomgangskobling for reléskånende kobling
- Med økt kapslingsgrad (IP44)
- Med integrert høyfrekvent detektor og en ekstra koblingsutgang
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikkisklemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling