

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44

EL.nr.

33 014 62

GTIN nr.

4015120850110



ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 4000 K	CRI 82	Phi 1550 lm	140 lm/W	IP44

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge ca. 4000 K varmhvit
- Nullgjennomgangskobling for reléskårende kobling
- Med økt kapslingsgrad (IP44)



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Leveranse	2 stk. blindnagle, 2 stk. skrue
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 95 mm, Ø 300 mm
Vekt	713 g
Material	stål
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Slagfasthet	IK07
Farge	hvit
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	10,6 A / 123 µs
Forbruk i hvilemodus	0 W

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	11 W
Lysstrøm	1550 lm
Lyseffekt	140 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	90000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP44


El.nr.

33 014 62


GTIN nr.

4015120850110


Målskisse



Lysfordeling

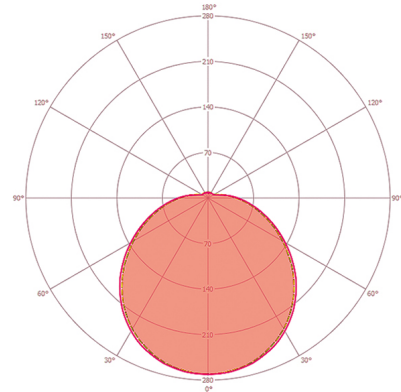

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge 4000 K nøytralhvitt
- Nullgjennomgangskobling for relésånende kobling
- Med økt kapslingsgrad (IP44)
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikklemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling