


SLG EL LED 3h IR RM

EL.nr.

66 520 13

GTIN nr.

4015120061301

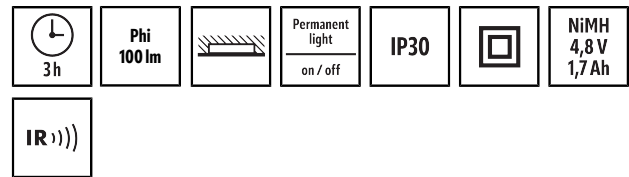

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlisfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Brukergrønsnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 66 mm x Monteringsbredde: 66 mm x Innbyggingsdybde: 35 mm, Ø 66 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	7
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 37 mm, Ø 90 mm
Vekt	320 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP30
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 95 %, ikke kondenserende

Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	4 W
Lysstrøm	100 lm
Lyseffekt	25 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
NØDBELYSNING	
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiMH 4,8 V / 1,7 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


SLG EL LED 3h IR RM

El.nr. 66 520 13
GTIN nr. 4015120061301


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356

Målskisse

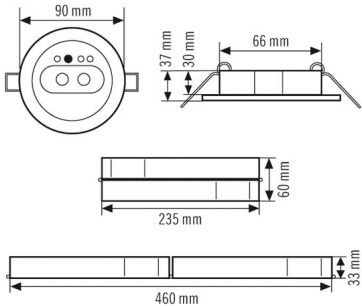


Koblingsskjema



Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

Koblingsskjema

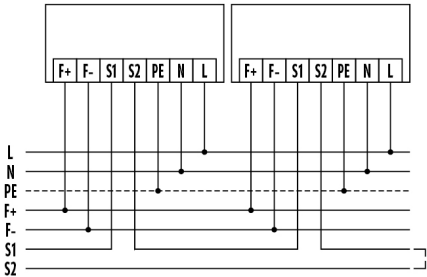


Seriekobling med andre nødbelysninger.

SLG EL LED 3h IR RM

El.nr. 66 520 13
GTIN nr. 4015120061301

Projekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

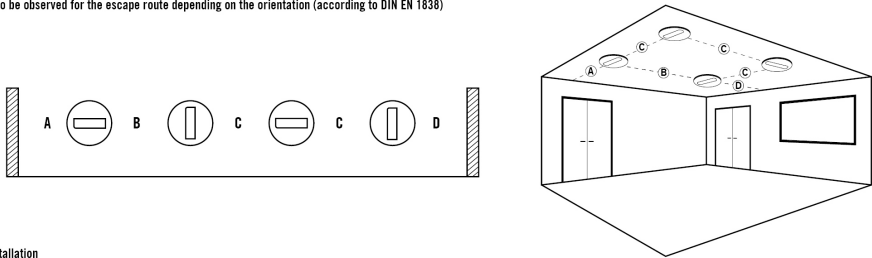

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux				For 0,5 Lux			
	A	B	C	D	A	B	C	D
2 m	2 m	5,9 m	5,9 m	2 m	2,7 m	7 m	7 m	2,7 m
2,5 m	2,4 m	6,5 m	6,5 m	2,4 m	3,1 m	7,1 m	7,1 m	3,1 m
3 m	2,4 m	6,9 m	6,9 m	2,4 m	3,2 m	8,4 m	8,4 m	3,2 m
3,5 m	2,6 m	7,3 m	7,3 m	2,6 m	3,4 m	8,7 m	8,7 m	3,4 m
4 m	2,4 m	7,8 m	7,8 m	2,4 m	3,5 m	9,4 m	9,4 m	3,5 m
4,5 m	2,4 m	7,6 m	7,6 m	2,4 m	3,7 m	9,8 m	9,8 m	3,7 m
5 m	2,4 m	7,6 m	7,6 m	2,4 m	3,7 m	10,4 m	10,4 m	3,7 m
5,5 m	1,9 m	7,6 m	7,6 m	1,9 m	3,8 m	10,5 m	10,5 m	3,8 m
6 m					3,8 m	10,8 m	10,8 m	3,8 m
6,5 m					3,3 m	11 m	11 m	3,3 m

SLG EL LED 3h IR RM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 13	4015120061301

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødbelysningene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt)
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Lysutslipp nedover
- Inkludert NiMh-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat