

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20

EL.nr. 30 006 47
GTIN nr. 4015120850592



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Taklampe
Leveranse	1x boremal, 3x skrue, 3x dybel, 2x skruknott
Samsvar	CE-merket, WEEE, RoHS, EAC
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 82 mm, Ø 450 mm
Vekt	4000 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+45 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrãdtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz

ON/OFF	220 - 240 V AC/DC	LED 3000 K	CRI 81	Phi 3300 lm	110 lm/W	IP20

Produktbeskrivelse

- Rund, flat, utenpåliggende LED-lampe med pulverlakkert aluminiumshus
- Opal diffusor med mikropriamatisk struktur laget av slagfast polykarbonat
- Fargetemperatur 3000 K eller 4000 K
- For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelses- og dagslysavhengig kobling ved bruk av ON/OFF-tilstedeværelsesdetektorer
- Valgfritt tilbehør: Oppheng med forkortbart wireoppheng (2 m) eller røroppheng (1 m)

Innkoblingsstrøm	14 A / 280 µs
Strømforbruk	30 W
Strømforbruk	800 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

LYS	
Diffusor	opal
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte/indirekte
Strålingsvinkel	85 °
Unified Glare Rating	<19
Flimrefaktor	0.27
Nominell effekt P	30 W
Lysstrøm	3300 lm
Lyseffekt	110 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	93000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	96000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	58000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	59000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	26000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	27000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20

El.nr. 30 006 47
GTIN nr. 4015120850592


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000	30 322 67	Opphengssett med sentralt montert rør, gjennomsiktig 5-polet tilkoblingskabel og rund takbaldakin	4015120850561
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000	30 322 66	Oppheng med 3 wirer, gjennomsiktig 5-polet tilkoblingskabel og rund takbaldakin	4015120850578


Målskisse

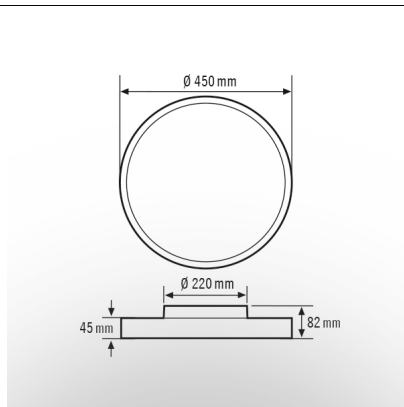

Lysfordeling

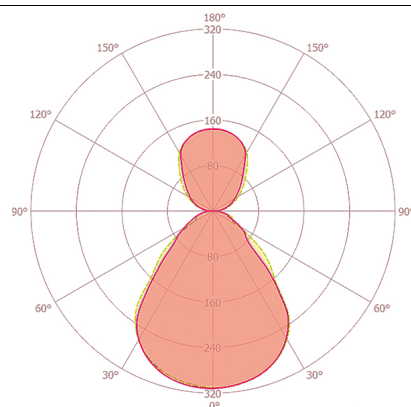

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Rund, flat, utenpåliggende LED-lampe med pulverlakkert aluminiumshus
- Opal diffusor med mikropriamatisk struktur laget av slagfast polykarbonat
- Fargetemperatur 3000 K eller 4000 K
- For intelligente belysningsløsninger med tilstedeværelses- og dagslysavhengig kobling ved bruk av ON/OFF-tilstedeværelsesdetektorer
- Valgfritt tilbehør: Oppheng med forkortbart wireoppheng (2 m) eller røroppheng (1 m)
- Ideell for bruksområder der det stilles høye krav til lyskvalitet og blendingskontroll i henhold til EN 12464-1
- Spesielt egnet for bruk i fellesarealer som foajeer, auditorier, pauseområder, salonger og kantiner
- Indirekte lysandel på 35 % gjør at lampene ser ut til å sveve i taket og rommene ser større ut
- Homogen, blendefri belysning og lang LED-levetid takket være flatt backlight-arrangement av LED-lampene og tilpassede linser
- Enkel å montere takket være todelt design med snepplås og elektrisk pluggtilkobling