


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

EL.nr.

30 006 11

GTIN nr.

4015120031625



Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 25 m (DIN) leseavstand for veggmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 24 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftstidstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol) og LiFePO4 oppladbart batteri
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 300 mm x Moneringsbredde: 67 mm x Innbyggingsdybde: 235 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	7

KABINETT	
Mål	lengde 300 mm x Bredde 67 mm x Høyde/dybde 235 mm
Vekt	1264 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP40

Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	aluminium

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Strømforbruk	5 W

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Leseavstand	25 m
Piktogramhøyde	125 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓
Potensialfri kontakt	Feilmeldingskontakt (max. 24V / 2A)


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

El.nr.	GTIN nr.
30 006 11	4015120031625


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE	30 006 17	Alternativ piktogramskive med 25 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLC-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmaterieill.	4015120031694

Målskisse




Koblingsskjema



Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

Koblingsskjema

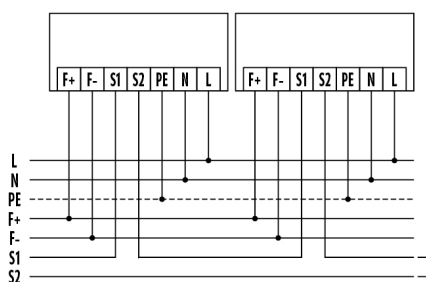

Seriekobling med andre nødbelysninger.

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 25 m (DIN) leseavstand for veggmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødbelysningene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 24 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftstidstest

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

El.nr.

30 006 11

GTIN nr.

4015120031625

– Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)

- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium