


ELX EL LED 3h IR SM

EL.nr.

66 520 41

GTIN nr.

4015120077227

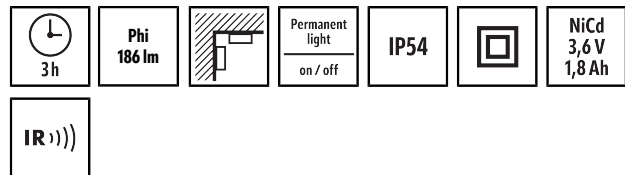

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveibelysning med 3 t brenntid
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	2

KABINETT

Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 46 mm
Vekt	813 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	5,3 A / 308 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
Lysstrøm	186 lm
Lyseffekt	62 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80

NØDBELYSNING

Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


ELX EL LED 3h IR SM

EL.nr. 66 520 41
GTIN nr. 4015120077227


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	66 520 38	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt	4015120077265
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektfølgning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316


Målskisse



Lysfordeling

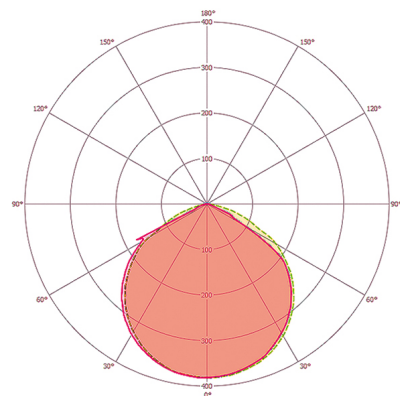

Koblingsskjema




Standarddrift

ELX EL LED 3h IR SM

El.nr. 66 520 41
GTIN nr. 4015120077227

Projekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

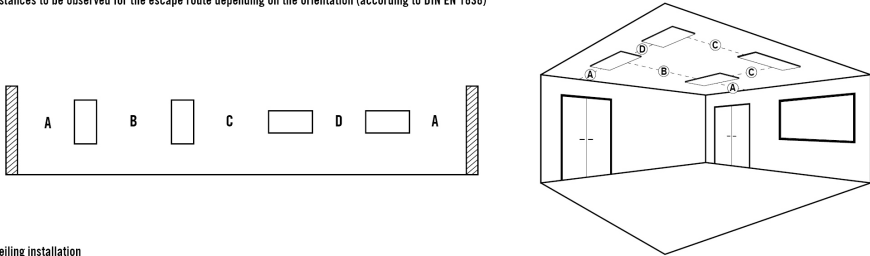

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux					For 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

ELX EL LED 3h IR SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 41	4015120077227

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveibelysning med 3 t brenntid
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat