

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH

EL.nr.

30 007 83

GTIN nr.

4015120298905



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Downlight
Produktinformasjon	Ikke dekk downlighten direkte med isolerende materiale.
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 70 mm, Ø 75 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Antall kontakter	5

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 45 mm, Ø 98 mm
Vekt	330 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 3000 K	CRI 82	Phi 500 lm	76 lm/W	UGR ≤ 30
IP20						

Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 3000 K med mattdeskel (diffusor), 5 W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet DALI med SwitchDIM med SwitchDIM, medfølger

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- SwitchDIM-funksjon

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	5,5 A / 95 µs
Lekkasjestrøm	0,01 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	6,5 W
Lysstrøm	500 lm
Lyseffekt	76 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH

El.nr. 30 007 83
GTIN nr. 4015120298905


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
ELSA-2 RING 65	32 251 43	Adapting 65 for ELSA-serien	4015120300288
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm ²	4015120430992


Målskisse



Lysfordeling

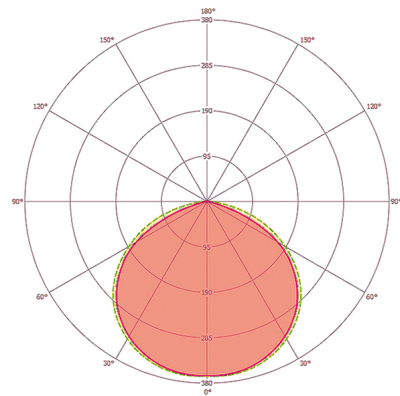

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-downlight, 5 W for innfelt takmontering
- Innfelt med mattdeksel (diffusor)
- Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003)
- Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur: 3000 K med svært lav fargetoleranse
- Lysstrøm: 500 lm
- God lyskvalitet
- Svært høy systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Kontrollenhet: DALI SwitchDIM (medfølger)