

SLB EL LED 3h 21m SM

EL.nr.

66 520 00

GTIN nr.

4015120026836



Tekniske data

GENERELT


Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert 4 selvklebende piktogramfolier med 21 m leseavstand (pil mot venstre, mot høyre, oppover og nedover) samt LiFePO4 Batteri
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	lengde 250 mm x Bredde 150 mm x Høyde/dybde 135 mm
Vekt	560 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+45 °C
Slagfasthet	IK03
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C



Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 21 m leseavstand for vegg- og takmontering
- Forberedt for veggarm- og pendelmontering ved hjelp av tilbehør
- Funksjonskontroll med testknapp, status-LED
- Enkeltbatteri-nødlampen er klargjort for permanent kobling eller standbykobling

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	23,9 A / 190 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

NØDBELYSNING

Leseavstand	21 m
Piktogramhøyde	105 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


SLB EL LED 3h 21m SM

El.nr. 66 520 00
GTIN nr. 4015120026836


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLB 21 BASKET GUARD	66 519 72	Ballgitter for SLB-serien	4015120027062
Symbol			
SLB 21 SYMBOL SET 2	66 011 34	Piktogramsett	4015120032738

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift


SLB EL LED 3h 21m SM

EL.nr.66 520 00

GTIN nr.4015120026836

Projekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route at 1 Lux (according to DIN EN 1838)

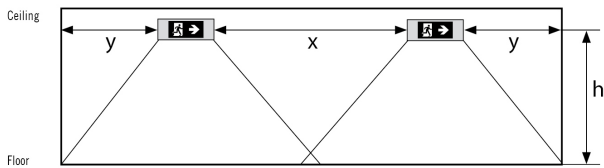

Emergency light type	Distance	Wall installation		Ceiling installation (diagonal to emergency exit)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLB EL LED ... without symbol sheet	x	4,00 m	4,00 m	5,60 m	5,60 m	5,80 m
	y	1,40 m	1,40 m	2,10 m	2,00 m	1,90 m
SLB EL LED ... with symbol	x	3,70 m	3,80 m	4,40 m	4,40 m	4,40 m
	y	1,40 m	1,20 m	1,60 m	1,50 m	1,40 m

h = installation height y = distance at end of lighting system x = distance between lights

Photometric data can be downloaded from www.esylux.com

SLB EL LED 3h 21m SM

El.nr.	GTIN nr.
66 520 00	4015120026836

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 21 m leseavstand for vegg- og takmontering
- Forberedt for veggarm- og pendelmontering ved hjelp av tilbehør
- Lyskilder medfølger (LED-er)
- Funksjonskontroll med testknapp, status-LED
- Permanent- og beredskapskobling
- Ekstra lysstråling på undersiden
- Inkludert LiFePO4-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Velg mellom kabelinnføring bakfra eller på siden (selvtettende membran)
- Kabinett av polypropylen (PP)