

## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

**El.nr.** 30 007 86  
**GTIN nr.** 4015120298936

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 4000 K	CRI 82	Phi 900 lm	94 lm/W	UGR ≤ 25
IP20						



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Downlight
Produktinformasjon	Ikke dekk downlighten direkte med isolerende materiale.
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 50 mm, Ø165 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 25 mm, Ø180 mm
Vekt	641 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

### Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 4000K med mattdeksel (diffusor), 9W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet DALI med SwitchDIM, medfølger

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- SwitchDIM-funksjon

### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	5,5 A / 95 µs
Lekkasjestrøm	0,01 mA

### LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	9,5 W
Lysstrøm	900 lm
Lyseffekt	94 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

**El.nr.** 30 007 86  
**GTIN nr.** 4015120298936


### Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Adapter</b>			
ELSA-2 RING 165	32 251 42	Adapterring 165 for ELSA-serien	4015120300271
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm <sup>2</sup>	4015120430992
<b>Montering</b>			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH	32 251 44	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 165-serien	4015120300882


### Målskisse

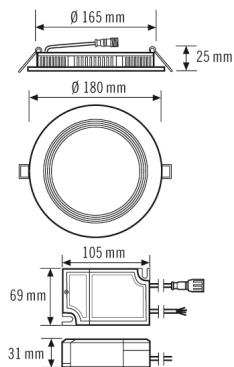

### Lysfordeling

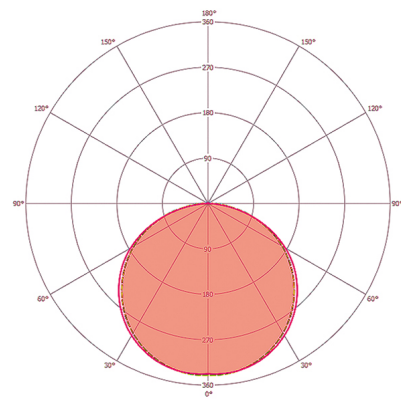

### Koblingskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- LED-downlight, 9 W for innfelt takmontering
- Innfelt med mattdeksel (diffusor)
- Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003)
- Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur: 4000 K med svært lav fargetoleranse
- Lysstrøm: 850 lm

## ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH

El.nr.	GTIN nr.
30 007 86	4015120298936

- God lyskvalitet
- Svært høj systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Kontrollenhet: DALI SwitchDIM (medfølger)