

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

EL.nr. 30 007 88
GTIN nr. 4015120298943

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 3000 K	CRI 80	Phi 1700 lm	89 lm/W	UGR ≤ 25
IP20						

Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 3000 K med mattdeksel (diffusor), 18W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet DALI med SwitchDIM, medfølger

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- SwitchDIM-funksjon



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Downlight
Produktinformasjon	Ikke dekk downlighten direkte med isolerende materiale.
Brukerengrensnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE, SundaHus
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 50 mm, Ø 225 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	5
Lengde på strømledning	0,18 m

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 25 mm, Ø 240 mm
Vekt	1000 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	9,1 A / 98 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	19 W
Lysstrøm	1700 lm
Lyseffekt	89 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

EL.nr. 30 007 88
GTIN nr. 4015120298943


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
ELSA-2 RING 225	32 251 41	Adapting 225 for ELSA-serien	4015120300264
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm ²	4015120430992
Montering			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	32 251 45	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 225-serien	4015120300899


Målskisse

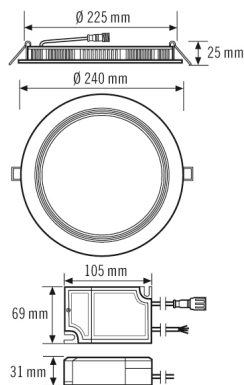

Lysfordeling

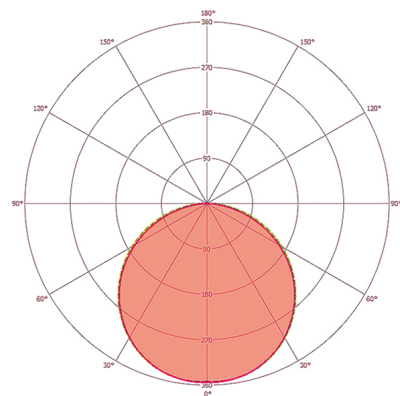

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-downlight, 18W for innfelt takmontering
- Innfelt med matteksel (diffusor)
- Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003)
- Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur: 3000 K med svært lav fargetoleranse
- Lysstrøm: 1750 lm

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH

El.nr.

30 007 88

GTIN nr.

4015120298943

- God lyskvalitet
- Svært høj systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Kontrollenhet: DALI SwitchDIM (medfølger)