

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

EL.nr.

66 519 64

GTIN nr.

4015120017551



Tekniske data

GENERELT


Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert 4 selvklebende piktogramfolier med 14 m leseavstand (pil mot venstre, mot høyre, oppover og nedover) og LiFePO ₄ oppladbart batteri
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	lengde 355 mm x Bredde 90 mm x Høyde/dybde 115 mm
Vekt	540 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+45 °C
Slagfasthet	IK03
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003

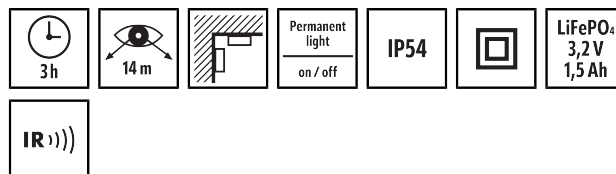

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 14 m leseavstand for vegg- og takmontering med selvtest (SC)
- Forberedt for veggarm- og pendelmontering ved hjelp av tilbehør
- Lyskilder medfølger (LED-er)
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking.
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Ekstra lysstråling på undersiden
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Velg mellom kabelinnføring bakfra eller på siden (selvtettende membran)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat

Glødetrøddet iht. IEC 60695-2-10

850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	24,7 A / 129 μs

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

NØDBELYSNING

Leseavstand	14 m
Piktogramhøyde	70 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO ₄ 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	✓


SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

El.nr. 66 519 64
GTIN nr. 4015120017551


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLA 14 BASKET GUARD	66 519 11	Ballgitter for SLA-serien med normalt kabinett (14 m)	4015120017841
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLA 14 SYMBOL SET 2	66 011 36	Piktogramsett	4015120032707

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift


SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

EL.nr.66 519 64

GTIN nr.4015120017551

Projekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route at 1 Lux (according to DIN EN 1838)

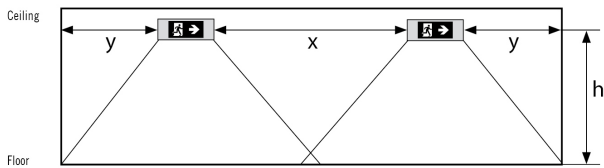

Emergency light type	Distance	Wall installation		Ceiling installation (diagonal to emergency exit)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLA EL ... without symbol sheet	x	6,00 m	6,00 m	8,00 m	8,00 m	8,30 m
	y	2,00 m	2,00 m	3,00 m	2,80 m	2,70 m
SLA EL ... with symbol	x	5,40 m	5,50 m	6,30 m	6,50 m	6,50 m
	y	2,00 m	1,70 m	2,30 m	2,20 m	2,00 m

h = installation height y = distance at end of lighting system x = distance between lights

Photometric data can be downloaded from www.esylux.com

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 519 64	4015120017551

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 14 m leseavstand for vegg- og takmontering med selvtest (SC)
- Forberedt for veggarm- og pendelmontering ved hjelp av tilbehør
- Lyskilder medfølger (LED-er)
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking.
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Ekstra lysstråling på undersiden
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Velg mellom kabelinnføring bakfra eller på siden (selvtettende membran)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat