

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

El.nr.

33 007 67

GTIN nr.

4015120310102



ON/OFF	LED 4100 K	CRI 82	Phi 3750 lm	96 lm/W	UGR ≤ 25	IP65

Produktbeskrivelse

- LED-våtromslampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Kan monteres på vegg eller i tak, mål 1265mm
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)

Tekniske data

GENERELT	
Apparat kategorier	Våtromslampe
Leveranse	4 stk. monteringskruser, 4 stk. blindnagler, 2 stk. monteringsklemmer, 1 stk. kabelbøsning
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	lengde 1265 mm x Bredde 130 mm x Høyde/dybde 88 mm
Vekt	2332 g
Material	UV-bestendig plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+45 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	lysegrå, tilsvarende RAL 7035
Glødetrøddtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	20,6 A / 303 µs
Lekkasjestrøm	0,062 mA
Forbruk i hvilemodus	0 W

LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	39 W
Lysstrøm	3750 lm
Lyseffekt	96 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	≥ 81
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	85000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

El.nr. 33 007 67
GTIN nr. 4015120310102


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
OLIVIA CLAMP SET 10x	33 011 42	Monteringsbrakett til diffusor av serien OLIVIA, 10 stykke, rustfritt stål	4015120310188


Målskisse



Lysfordeling

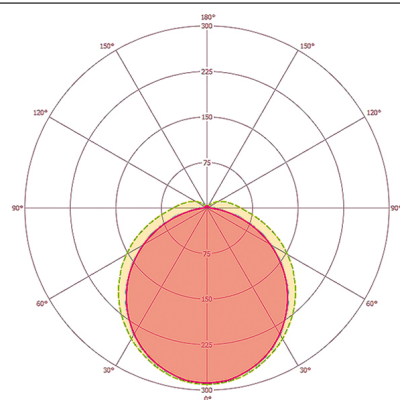

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-våtromslampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Kan monteres på vegg eller i tak, mål 1265mm
- Svært god lyskvalitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C 55000 h
- Installasjon uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)