


CDS-E

EL.nr.

14 368 00

GTIN nr.

4015120016509

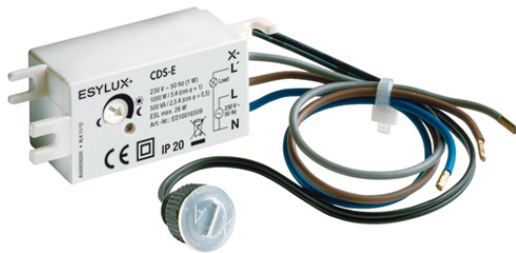

Produktbeskrivelse

- Skumringsrelé for ettermontering i utendørslysarmaturer og fordelingsbokser
- Fleksible bruksområder med kompakt konstruksjon
- Høy brytereffekt ESL og PL opptil 26 W



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Skumringsreleer
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Apparatet
Monteringsmål	Monteringslengde: 50 mm x Monteringsbredde: 26 mm x Innbyggingsdybde: 50 mm,
Tilkoblingstype	Åpen ende
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,19 m

KABINETT

Mål	lengde 60 mm x Bredde 70 mm x Høyde/dybde 26 mm
Vekt	39 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	effektdel IP20, sensorkapsling IP44

Omgivelsestemperatur	-25 °C...+70 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,9 W

SENSORER

Lysverdi	5 - 300 lx
----------	------------

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Antall HVAC-kanaler	0
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	60 sek.
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	60 sek.
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Innkoblingsforsinkelse	60 s

Fabrikkinnstilling

CDS-E

El.nr. 14 368 00
GTIN nr. 4015120016509


GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------


KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal	C1
Driftsmodus	Skumringsreleer
Nominell lysverdi/koblingsterskel	30 lx

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Skumringsrelé for ettermontering i utendørslysarmaturer og fordelingsbokser
- Fleksible bruksområder med kompakt konstruksjon
- Høy brytereffekt ESL og PL opptil 26 W
- Ekstra monteringslasker for sikker fastsetting
- LED-innstillingshjelp (uten forsinkelse)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Innstillinger på apparat med potensiometer for lysverdier