

DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH

EL.nr.

14 005 96

GTIN nr.

4015120025471



Produktbeskrivelse

- Skumringsbryter med passordbeskyttelse mot uautorisert parametring
- Umiddelbar driftsberedskap med fabrikkinnstillinger
- Enkel parametring via ESY-Pen og ESY-appen

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Skumringsreleer
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Bruker grensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	5

KABINETT

Mål	lengde 46 mm x Bredde 92 mm x Høyde/dybde 108 mm
Vekt	171 g
Material	UV-bestendig plast
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	10-90 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK07
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	800 A / 200 µs
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

SENSORER

Lysmåling	Dagslys
Lysverdi	2 - 500 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	-
Slaveinngang	-
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	180 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	60 s
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	✓

DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH

El.nr.	GTIN nr.
14 005 96	4015120025471


Fabrikkinnstilling

GENERELT		KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Følsomhet	100 %	Kanal	C1
		Driftsmodus	Skumringsreleer
		Nominell lysverdi/koblingsterskel	20 lx


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
DEFENSOR SPACER WH	14 006 04	Avstandsholder for DEFENSOR-serien, hvit	4015120025426
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
DEFENSOR REMOTE CONTROL	14 302 43	IR-fjernkontroll for rask og enkel justering av lysverdi, tidsforsinket utkobling, deteksjonsfølsomhet og andre parametre.	4015120025501
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	14 008 39	IR-fjernkontroll for sluttbrukere i DEFENSOR-serien: Innstilling av lyskoblingsverdien og tidsforsinket utkobling (5 eller 15 minutter) samt lys PÅ/AV for 12 timer	4015120025495
Montering			
DEFENSOR EDGE MOUNTING WH	14 006 03	Hjørnesokkel for DEFENSOR-serien, hvit	4015120025419

Målskisse



Koblingsskjema

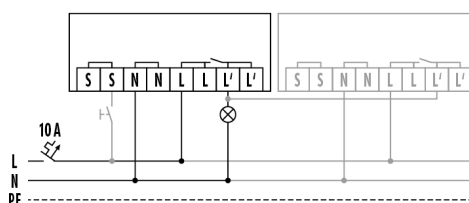

Standarddrift med valgfri regulering med lukkekontakt og parallellkobling av maks. 10 apparater

Detaljert produktbeskrivelse

- Dagslysavhengig inn- og utkobling av utendørsbelysningen
- Passordbeskyttelse mot uautorisert parametring
- Umiddelbar driftsberedskap med fabrikkinnstillinger
- Høyt overspenningsvern (surge 2 kV, burst 4 kV)
- Enkel installasjon ved hjelp av god plass til kabelføring samt stikklemmer på opptil 2,5 mm²
- Kabelinnføring med dobbel membrankabelinnføring, selv for jordkabel med Ø 15 mm
- Enkel parametring via ESY-Pen og ESY-appen
- Koblingsforsinkelse for å unngå feilkobling kun via kortvarige lysstyrkeendringer, f.eks. grunnet væretforhold
- Nullgjennomgangskobling for reléskånet kobling av LED
- Bryterinngang
- Impulsfunksjon
- Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør