

MD 180 BASIC svart

EL.nr.

14 371 80

GTIN nr.

4015120055096



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 1,5 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 80 mm x Bredde 55 mm x Høyde/dybde 66 mm
Vekt	100 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	40 A / 20 ms

Ø 20 m	180°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **180° detekteringsområde** Gjør det enkelt å slå belysningen av og på
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé

Strømforbruk	0,5 W
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	180°, kan dreies horisontalt og vertikalt +/- 30°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø20 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø10 m
Detekteringsområde	opp til 157 m ²
Rekkeviddejustering	Mekanisk
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	3 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	6
Slaveinngang	-
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 800 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	-
Tidsforsinket utkobling	10 s...15 min (justerbar i trinn)


MD 180 BASIC svart

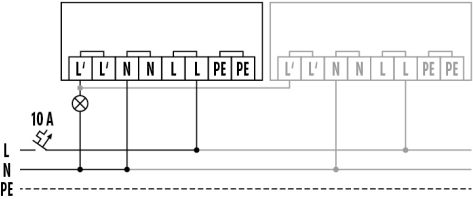

El.nr. 14 371 80
GTIN nr. 4015120055096

Fabrikkinnstilling

GENERELT	
Følsomhet	100 %

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning
Driftsmodus	Helautomatisk

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		på tvers (A)	Ø 20 m
		Frontal (B)	Ø 10 m

Koblingsskjema	Koblingsskjema
	

Standarddrift med valgfri parallellkobling av maks. 6 bevegelsesdetektorer.

Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med en slukkekrete (A)

MD 180 BASIC svart

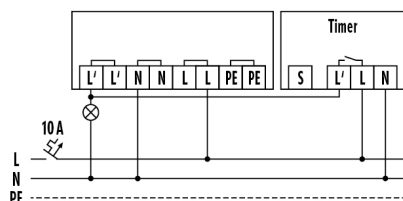
El.nr.

14 371 80

GTIN nr.


4015120055096

Koblingsskjema



Standarddrift med automatisk kobling av trappebelysning.

Koblingsskjema



Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering.

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **180° detekteringsområde** Gjør det enkelt å slå belysningen av og på
- Dobbel membrankabelinnføring
- Koblingssokkel med pluggklemme og kabelinnføring bak
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes
- For veggmontering