

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

El.nr.

33 024 81

GTIN nr.

4015120127755



220 - 240
V AC/DC

DALI-2

IP20



Produktbeskrivelse

- Plug-and-play-LED-driversett DALI DT8 for Tunable White ESYLUX satellitt-LED-lamper med konstant lysfarge
- Maks. utgangseffekt 38 W
- Utgangsstrøm 700 mA
- Primært koblet til driver: 1 m svart kabel med 5-polet svart/blå kontakt WAGO WINSTA 770
- Koblet til driver på sekundærsiden: 1 m blå kabel (kaldhvit kanal) og 1 m rød kabel (varmhvit kanal) med RJ45-plugger

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Kontrollenhet
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Tilkoblingstype	Støpsel
Kontakt	WAGO WINSTA® MIDI Kod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Antall kontakter	5
Lengde på strømedning	1 m

KABINETT

Mål	lengde 215 mm x Bredde 70 mm x Høyde/dybde 31 mm
-----	--

Vekt	454 g
Material	PC + ABS
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	maks. 80 %, ikke-kondenserende
Farge	svart

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI-2
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Utgangsspenning	20 - 60 V DC
Innkoblingsstrøm	26,4 A / 224 µs
Utgangsstrøm	700 mA
Strømforbruk	35 W
Strømforbruk	150 mA
Forbruk i hvilemodus	< 0,25 W

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8


El.nr.

33 024 81


GTIN nr.

4015120127755

Målskisse

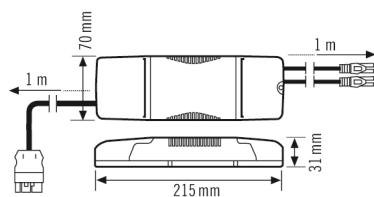

Koblingsskjema

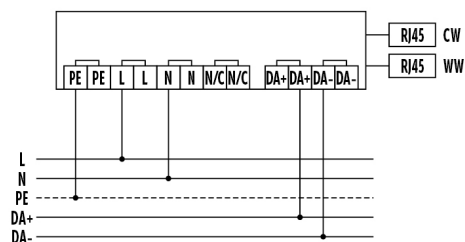

Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Plug-and-play-LED-driversett DALI DT8 for Tunable White ESYLUX satellitt-LED-lamper med konstant lysfarge
- Maks. utgangseffekt 38 W
- Utgangsstrøm 700 mA
- Primært koblet til driver: 1 m svart kabel med 5-polet svart/blå kontakt WAGO WINSTA 770
- Koblet til driver på sekundærsiden: 1 m blå kabel (kaldhvit kanal) og 1 m rød kabel (varmhvit kanal) med RJ45-plugger