

## ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

### El.nr.

45 533 38

### GTIN nr.

4015120427473

### Produktbeskrivelse

- Hel- eller halvautomatisk bryteraktuator for kanal 3
- Bryterinngang for individuell inn- og utkobling
- Potensialfritt relé med 10 A utløsningseffekt



### Tekniske data

#### GENERELT

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Apparatkategorier | Elektrisk tilbehør                   |
| Samsvar           | CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE |
| Garanti           | 3 år                                 |

#### FASTGJØRING

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringstype                  | Innbygging                                                                           |
| Monteringssted                  | Boks                                                                                 |
| Monteringsmål                   | Monteringslengde: 45 mm x Monteringsbredde: 45 mm x Innbyggingsdybde: 25 mm, Ø 68 mm |
| Tilkoblingstype                 | Innstikkisklemme                                                                     |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>                                                            |

#### KABINETT

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Mål      | lengde 45 mm x Bredde 45 mm x Høyde/dybde 24 mm |
| Vekt     | 31 g                                            |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat                     |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Kapslingsgrad         | IP20                         |
| Omgivelsestemperatur  | 0 °C...+50 °C                |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 93 %, ikke kondenserende |
| Farge                 | hvit, tilsvarende RAL 9010   |

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Styringssystem  | DALI        |
| Kapslingsklasse | II          |
| Merkespenning   | 13 – 22,4 V |
| Strømforbruk    | 0,2 W       |

#### AUTOMASJON

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Busspenning                   | 9,5 - 22,5 V DC        |
| Antall innganger              | 1                      |
| Nominell strøm (cos # = 0,8)  | max. 10 A              |
| DC-koblingssevne (ohmsk last) | 6 A / 30 V DC          |
| Utløsningseffekt glødelamper  | 2300 W / 230 V / 50 Hz |

## ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI


El.nr.

GTIN nr.


45 533 38

4015120427473

### Målskisse



### Koblingsskjema

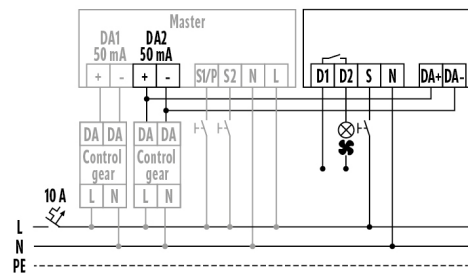

Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- Fabrikkinnstilling full automatikk
- Hel- eller halvautomatisk bryteraktuator for kanal 3
- Bryterinngang for individuell inn- og utkobling
- Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi
- 4 t PÅ/AV kan stilles inn via universell fjernkontroll
- Manuell overstyrbar (PÅ/AV) via universell fjernkontroll
- Tidsforsinket utkobling 1 min. til 120 min.
- Potensialfritt relé med 10 A utløsningseffekt