

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

El.nr.

45 533 39

GTIN nr.

4015120427480

Produktbeskrivelse

- Hel- eller halvautomatisk bryteraktuator for kanal 4
- Bryterinngang for individuell inn- og utkobling
- Potensialfritt relé med 10 A utløsningseffekt



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Elektrisk tilbehør
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Boks
Monteringsmål	Monteringslengde: 45 mm x Monteringsbredde: 45 mm x Innbyggingsdybde: 25 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 45 mm x Bredde 45 mm x Høyde/dybde 24 mm
Vekt	15 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat

Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	13 – 22,4 V
Strømforbruk	0,2 W

AUTOMASJON

Busspenning	9,5 - 22,5 V DC
Antall innganger	1
Nominell strøm (cos φ = 0,8)	max. 10 A
DC-koblingssevne (ohmsk last)	6 A / 30 V DC
Utløsningseffekt glødelamper	2300 W / 230 V / 50 Hz

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI


El.nr.

GTIN nr.


45 533 39

4015120427480

Målskisse



Koblingsskjema

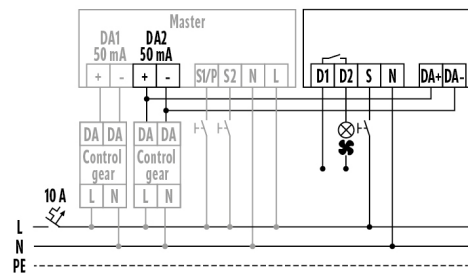

Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Fabrikkinnstilling halv automatikk
- Hel- eller halvautomatisk bryteraktuator for kanal 4
- Bryterinnngang for individuell inn- og utkobling
- Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi
- 4 t PÅ/AV kan stilles inn via universell fjernkontroll
- Manuell overstyrbar (PÅ/AV) via universell fjernkontroll
- Tidsforsinket utkobling 1 min. til 120 min.
- Potensialfritt relé med 10 A utløsningseffekt