


Produktdatablad: 1204147

Produkt:	Pisk.sp.AL-CU 25/50mm² 90/35cm PE/N
EI-nummer:	1204147
GTIN:	7071799003872
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001062

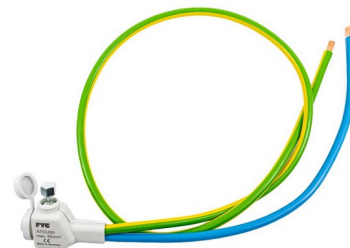

Teknisk beskrivelse

Isolert overgangsklemme for Al/Cu 25-50mm² med 16mm² fleksible ledere påmontert med lengde 900mm i gul/grønn(PE) + 350mm i blå(N) utførelse. Klemmeskrue knekker ved riktig moment, ca 8Nm .

50mm² kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.

25mm² kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.

Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling.

Godkjent for tilkobling opptil 80A 690V AC. Isolasjonsklasse IP20.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	16 - 16 Kvadratmillimeter
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	16 - 16 Kvadratmillimeter
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Lukket
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Målskisse

