


SKINNEHOLDER ZX151

Teknisk datablad

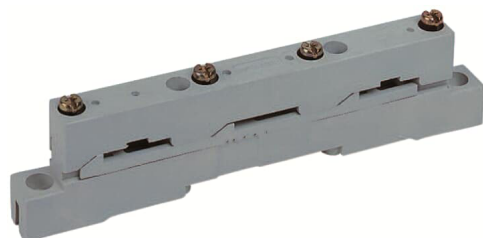

Produkt data

Varenavn:	SKINNEHOLDER ZX151 CU 250-630A 3-POL
El.nummer:	2438873
ABB identnummer:	2CPX044006R9999
Tolltariffnummer:	85389099
Opprinnelsessland:	Tyskland
EAN:	4011617440062
Leverandørens overskrift:	Combine-N tilbehør
Materiale:	Plastikk


Skinneholderen ZX151, er en 3 polet skinneholder og den passer for skinne 12 x 5 mm (250A), skinne 20 x 5 mm (320A), skinne 25 x 5 mm (390A), skinne 30 x 5 mm (440A), skinne 12 x 10 mm (360A), skinne 20 x 10 mm (500A) og skinne 30 x 10 mm (630A). Materialet er plastikk og fargen på skinneholderen er RAL 7035 lys grå. Skinneholderen brukes i skinnemodulene MBS127, MBS227 og MBS327, hvor skinneavstanden, er 60 mm senter-senter. Disse modulene brukes for lage et 3-polet samleskinnesystem i skapene til Twinline serien. Skinneholderen kan også kombineres med skinneholderen ZX157, for å oppnå et 4-polet samleskinnesystem. Endeavdekningen ZX158, klikkes på plass på siden av ZX151, for å gjøre den berøringssikker. Merkestrømmen på skinneholderen er 630 A, og merkespenningen er 400V. Høyden på skinneholderen er 70 mm, bredden er 60 mm, og dybden/lengden er 220 mm.

Produkt mål

Bredde [mm]:	60 mm
Høyde [mm]:	70 mm
Dybde [mm]:	220 mm
Skinneavstand senter-senter [mm]:	40 mm

Logistikkdata



Dybde på emballasje:	0,22 m
Bredde på emballasje:	0,02 m
Lengde på emballasje:	0,07 m
Bruttovekt:	0,142 kg
Antall kolli (emballasje):	1
Grunnenhet:	Stk
Antall grunnenhet:	1
Antall i eske:	10



Tiltrekningsmoment låseskrue 3,5Nm

SKINNEHOLDER ZX151

Teknisk datablad

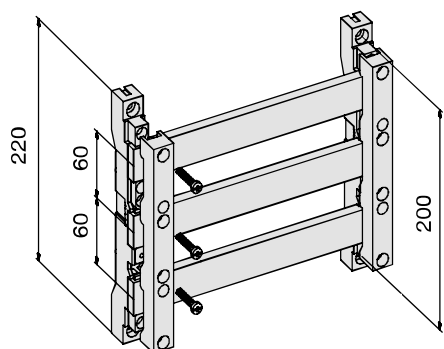

Kontinuerlige strømmer i henhold til DIN 43671 for samleskinner av E-Cu med rektangulært tverrsnitt i innendørsanlegg ved 25°C lufttemperatur rundt lederen og maks. 65°C skinnnetemperatur. Ta hensyn til korrigeringsfaktorer fra DIN 43671 ved parameteravvik.

Mål	Merkestrøm (I_n)	Tverrsnitt	Vekt
Cu-Skinne			
H x B i mm	A	mm ²	kg/m
12 x 5	250	59,0	0,525
20 x 5	320	99,0	0,881
25 x 5	390	124,0	1,104
30 x 5	440	149,0	1,475
12 x 10	360	119,0	1,059
20 x 10	500	199,0	1,771
30 x 10*	630	299,0	2,661

Kortidsstrøm (I_{cw} 1,0 sek) Støtsstrøm (I_{pk} 0,1 sek)							
Cu-Skinne H x B i mm	Samle- skinne- avstand mm	1 FB		2 FB		3 FB	
		I_{cw}/kA	I_{pk}/kA	I_{cw}/kA	I_{pk}/kA	I_{cw}/kA	I_{pk}/kA
12 x 5	60	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0
20 x 5	60	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0
12 x 10	60	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0
30 x 5	60	28,0	58,8	28,0	58,8	28,0	58,8
20 x 10	60	28,0	58,8	28,0	58,8	28,0	58,8
30 x 10	60	35,0	79,8	26,1	53,2	26,1	53,2