




C25-R600×600 G2 3000-5000 DALI ML 830 LI MP

Artikkelnr	C25148227
GTIN	5903531482275
Lagerkategori	A

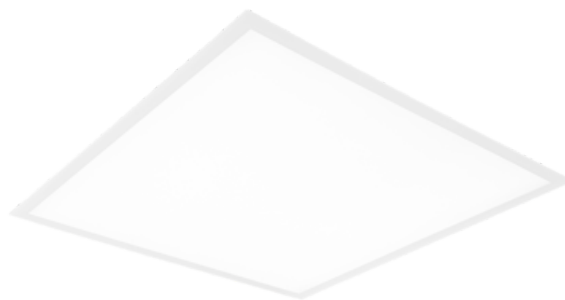

Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær, Firkantet
LMS System	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	03
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4264
Lumen/Watt (lm/W)	125
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	True
Driver / Forkobling	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34,1
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	54
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	54
Optikk	
Optikk	MP - Micro prismatic diffuser
Material-detalljer skjerm	Prismatisk
Hus	
Materiale	Aluminium
Farge	Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2,1528
Montering	
Montering	Innfelt tak
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2,34

Illustrasjoner

