




C25-R600×600 G2 3000-5000 DALI ML 840 LI MP

Artikkelnr	C25148765
GTIN	5903531487652
Lagerkategori	E

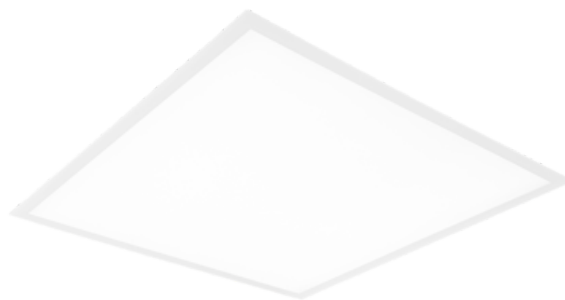

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Rektangulær, Firkantet
-------------	------------------------

LMS System

Antall DALI adresser	1
----------------------	---

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4488
Lumen/Watt (lm/W)	132
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Forkobling

Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.89

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	34,1
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	54

Optikk

Optikk	MP - Micro prismatic diffuser
--------	-------------------------------

Hus

Materiale	Aluminium
Farge	Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Nettovekt (kg)	2,1896

Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2,38
-----------------	------

Illustrasjoner

