




MOLDE 1970



Molde 1970XX0009
08.02.2024 v.09.13
www.norlys.no


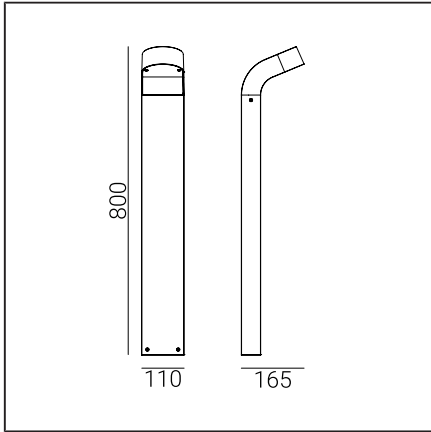


Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	AC integrated LED module, PIR motion detector
Netto / Brutto vekt armatur	2kg / 2,39kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	82x17x12
Armaturmål [cm]	80x16,5x11
LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (⌘ Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Motion detector ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	8,2W
Lumen ut	386lm
Armatur Lumen/Watt	47,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>55 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A F / ⌘ EPREL
Virkningsgrad	PF0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-25...+45°C
Inrush current	35mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

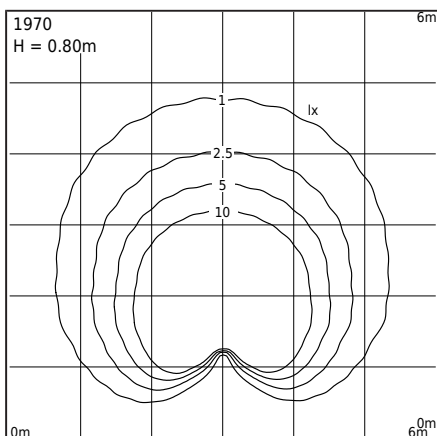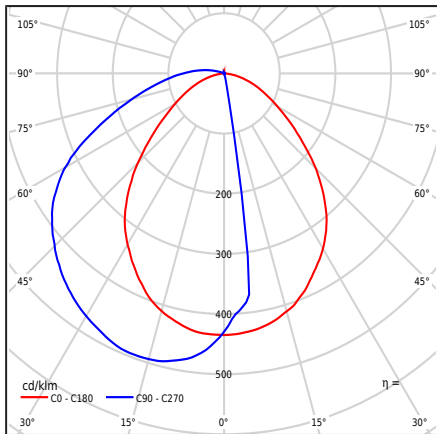

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

