




# MOLDE 2026



Molde 2026XX0009  
30.11.2023 v.09.8  
www.norlys.no

## NORLYS


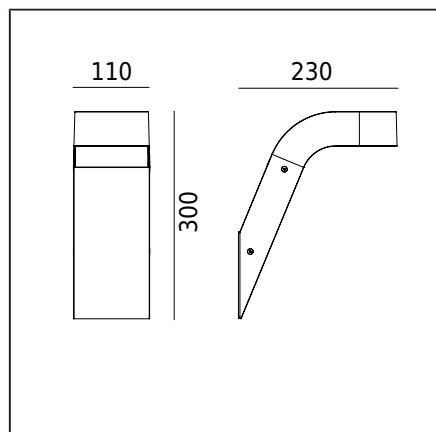


### Generell informasjon

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type armatur                      | Veggarmatur                                            |
| Materiale                         | Pulver lakkert aluminiumstøp                           |
| Avdeknings materiale/optikk       | Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert       |
| Type lyskilde                     | LED modul AC                                           |
| Lysstyring                        | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)  |
| Netto / Brutto vekt armatur       | 1,15kg / 1,36kg                                        |
| Forpakkingsstørrelse [cm]         | 39x15x12                                               |
| Armaturmål [cm]                   | 30x23x11                                               |
| LED                               | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Ø Produktblad/FDV) |
| Armatureffekt                     | 8W                                                     |
| Lumen ut                          | 386lm                                                  |
| Armatur Lumen/Watt                | 48,3lm/W                                               |
| ULOR                              | 2%                                                     |
| Fargetemperatur                   | 3000K                                                  |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)  | SDCM3                                                  |
| Fargegjengivelsesindeks           | 80                                                     |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | 50 000h                                                |
| LED fotobiologisk trussel         | RG0 or RG1                                             |
| Energieffektivitetsindeks (EEI)   | 100 / EPREL                                            |
| Virkningsgrad                     | PF 0,95                                                |
| THD-faktor                        | 30%                                                    |
| Ta nominel:                       | +25°C                                                  |
| Maksimal omgivelsestemperatur     | -40...+45°C                                            |
| Inrush current                    | 35mA / 60ms                                            |

### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

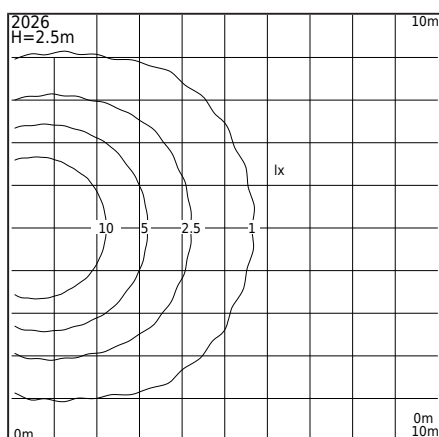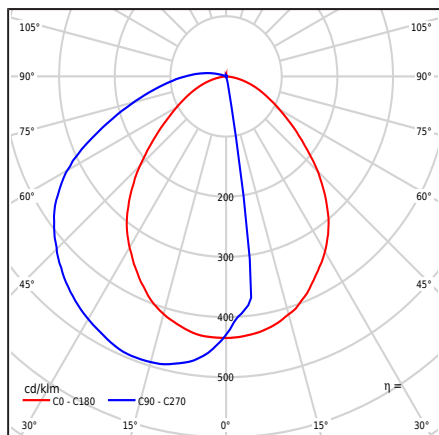

Norlys AS  
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo  
Hovfaret 4B, 0275 Oslo  
Norway  
+47 24 12 40 11  
firmapost@norlys.no

