
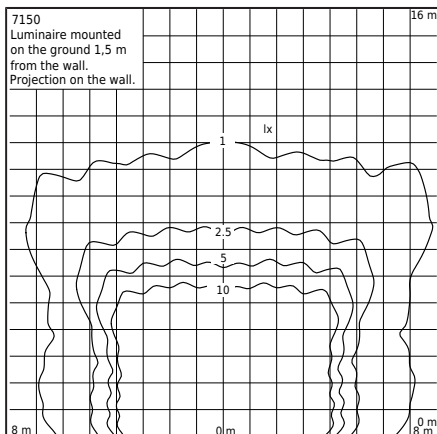
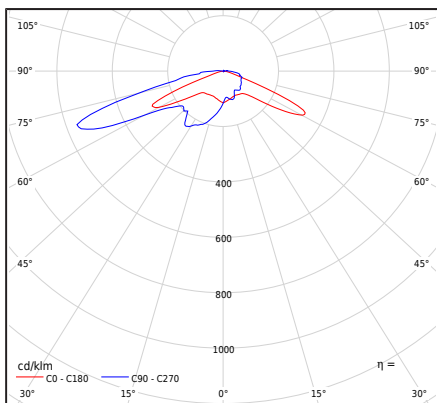


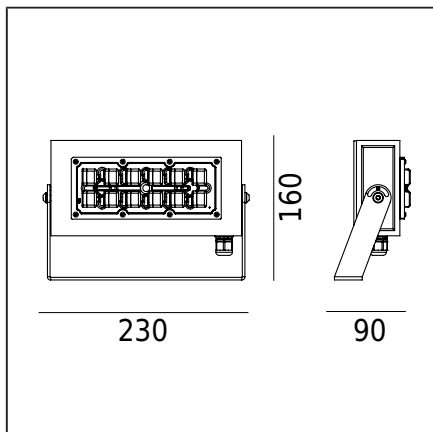

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
7150GR	3104067	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Lyskaster
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Netto / Brutto vekt armatur	1,55kg / 1,76kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	26,5x17x13
Armaturmål [cm]	23x16x9
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	30W
Lumen ut	3621lm
Armatur Lumen/Watt	120,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	70
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>100 000h
Beregnet levetid L80/B20 ved 25°C	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	18A / 280μs
Tilbehør selges separat.	

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual