
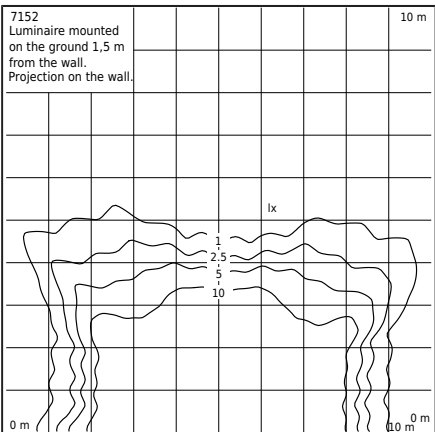
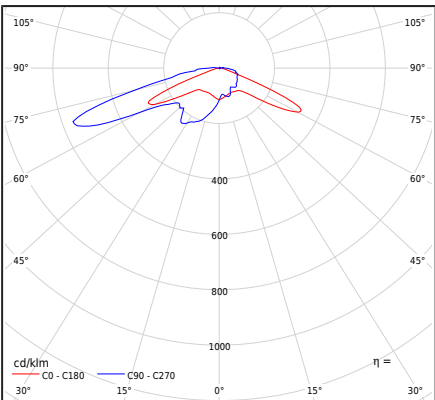


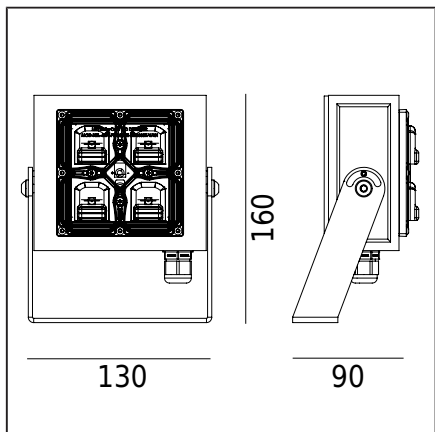

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
7152GR	3104068	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Lyskaster
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	0,9kg / 1,03kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	18,5x17x10
Armaturemål [cm]	13x16x9
Armatureffekt	7,7W
Lumen ut	741lm
Armatur Lumen/Watt	96,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / EPREL
Virkningsgrad	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	3,36A/36μs
Tilbehør selges separat.	

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual