


Produktdatablad

Renoveringskrave Ø160mm El.nr. 1255304

Høyde (mm)	2
Bredde (mm)	160
Lengde (mm)	160
Vekt (g)	44

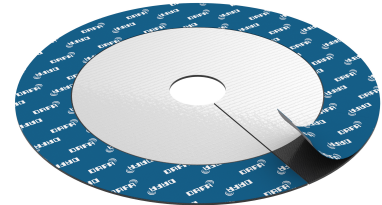

Ø160 mm med Ø25 mm hull - til rør fra Ø30 mm til Ø80 mm

- Tetter og forseglar: Forhindrer luftlekkasjer som kan føre til energitap og fuktproblemer.
- Selvvulkaniserende: Skaper en sterk og holdbar forbindelse uten bruk av lim eller fugemasse.
- Ekstremt strekkbar: Kan tilpasses til forskjellige rørdimensjoner og avtrekkskanaler.
- Energibesparende: Tette gjennomføringer og skjøter reduserer energiforbruket.
- Enkel montering: Krever ingen spesialverktøy eller faglig ekspertise.
- Allsidig: Kan brukes til et bredt spekter av materialer, inkludert dampsperrer, vindsperrer og undertak.

Spar energi og unngå luftlekkasjer i renoveringsprosjektene dine med ELIS Renoveringskrave! Denne fleksible, selvvulkaniserende løsningen gir en enkel og lufttett forsegling rundt rør og kabler, reduserer energiforbruket og passer til en rekke byggematerialer. Installerer uten spesialverktøy et smart valg for energieffektive oppgraderinger!

Ø160 mm med Ø25 mm hull:	Til rør fra Ø30 mm til Ø80 mm
Materiale:	Polyisobutylen
Temperaturbestandighet:	-60 °C til 80 °C
Installasjonstemperatur:	-10 °C til 60 °C
Lim:	Akryl-m
UV bestandig:	5000 timer (EN 1297)