


Produktdatablad

Renoveringskrave Ø300 mm El.nr. 1255306

Høyde (mm)	2
Bredde (mm)	300
Lengde (mm)	300
Vekt (g)	126

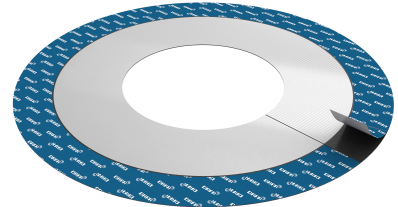

Ø300 mm med Ø130 mm hull - til rør fra Ø140 mm til Ø180 mm

- Tetter og forseglar: Forhindrer luftlekkasjer som kan føre til energitap og fuktproblemer.
- Selvvulkaniserende: Skaper en sterk og holdbar forbindelse uten bruk av lim eller fugemasse.
- Ekstremt strekkbar: Kan tilpasses til forskjellige rørdimensjoner og avtrekkskanaler.
- Energibesparende: Tette gjennomføringer og skjøter reduserer energiforbruket.
- Enkel montering: Krever ingen spesialverktøy eller faglig ekspertise.
- Allsidig: Kan brukes til et bredt spekter av materialer, inkludert dampsperrer, vindsperrer og undertak.

Spar energi og unngå luftlekkasjer i renoveringsprosjektene dine med ELIS Renoveringskrave! Denne fleksible, selvvulkaniserende løsningen gir en enkel og lufttett forsegling rundt rør og kabler, reduserer energiforbruket og passer til en rekke byggematerialer. Installerer uten spesialverktøy et smart valg for energieffektive oppgraderinger!

Ø300 mm med Ø130 mm hull:	Til rør fra Ø140 mm til Ø180 mm
Materiale:	Polyisobutylen
Temperaturbestandighet:	-60 °C til 80 °C
Installasjonstemperatur:	-10 °C til 60 °C
Lim:	Akryl-m
UV bestandig:	5000 timer (EN 1297)