

Enøk LED



Enøk LED Børstet stål 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3311761
EAN: 7021981871932
SG artikkelnr: 187193



Elektrisk

Systemeffekt (W): 10W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 650lm
Effekt: 65 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 120°
UGR: UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Børstet stål
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 92
Diameter (mm) D: 300
Vekt (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.955

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 305 x 305 x 95

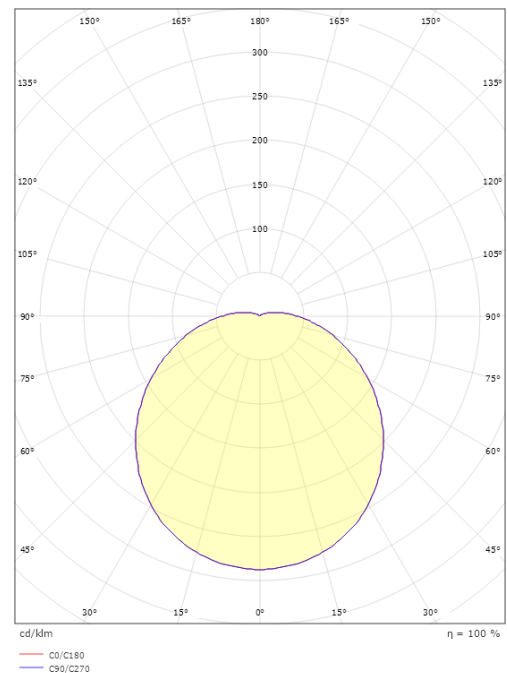

7 0 2 1 9 8 1 8 7 1 9 3 2