



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Svært enkel i bruk.
- ✓ Unik design.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert.
- ✓ Knappstyring for opp-/ nedjustering av temperatur.
- ✓ Gnistfritt relé gir overlegen driftssikkerhet, lav varmeutvikling og nesten lydløs kobling.

Microsafe® MTemp, Termostat

MTemp viser nøyaktig temperatur i digitalt display.

Temperatur justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.

Displayet viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert. Ved betjening av + / -, skifter displayet til visning av innstilt ønsket temperatur og går deretter tilbake til faktisk temperatur. Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår.

Kan benyttes med valgfri gulvføler (se parametermeny)
MTemp leveres i 1/2-polt 3600/2300VA-utgave.




PARAMETERMENY

Meny	> Trykk - og AV/PÅ samtidig
Bla	> Trykk AV/PÅ-knappen
Valg	> Trykk +/-
Reset	> Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50

KOBLINGSPRINSIPP

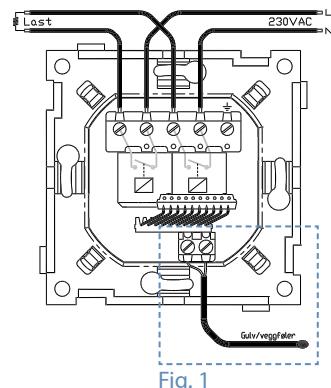

Den perfekte prosjektermostaten

EL. NR.	NAVN	
5450341	MTemp	16A/3600VA 1P
5450340	MTemp	16A/2300VA 2P

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C
Spanning:	230 VAC +10/-20%	Gulvføler:	Egen klemme (Fig. 1)
Maks belastn.:	2300/3600VA	Sikringsstr.:	16A

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®