



Solid kabelmuffe med metriske tilkoblingsgjenger med kapselmutter med metriske tilkoblingsgjenger iht. IEC 423 inkludert forhåndsmontert kontramutter.

For store tetthetskrav. Strekkavlastning, vridningsbeskyttelse og tetthet over hele spennområdet. Tetningsring av polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Sprayet formetningsleppe på mellomstussen, og derfor er det ikke nødvendig å bruke tetningsring for tilkoblingsgjenger.

VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesklasse IP 68 ved 5 bar 1 t.

For opprettholdelse av elektrisk funksjon i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med lukkede koblingsbokser i FireBox T-serien.

Farge: pastell oransje

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7205666
Type	V-TEC VM32+ OR
Betegnelse 1	Kabelnippel
Betegnelse 2	m/kontramutter
Produsent	OBO
Dimensjon	M32
Farge	oransje; RAL 2003
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	10
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2,84 kg
Vektenhet	kg/100 stk.


Teknisk datablad

Kabelnippel med kontramutter i settet

Artikkelnummer: 7205666



Mål

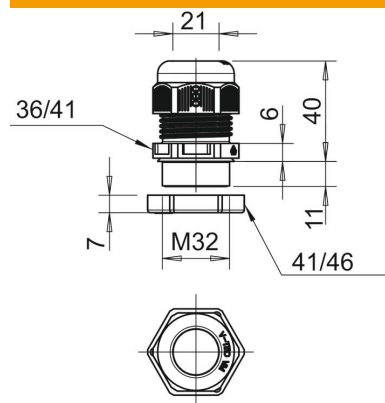

Mål e	41 mm
Mål E1 (mm)	41 mm
Mål E2	46 mm
Mål G	M32 x 1,5 mm
Mål L maks.	40 mm
Mål L min.	29 mm
Mål L1	11 mm
Mål L2	6 mm
Mål L3	7 mm

Tekniske data

Bøyebeskyttelse	nei
Tetningsområde D maks.	21 mm
Tetningsområde D min.	15 mm
Flatkabelskrukobling	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Gjenger	M32 x 1,5
Gjengetype	metrisk
Gjengelengde	11 mm
Gjengestigning	1,5 mm
Glassfiberforsterket	nei
Halogenfri	ja
Ustabilt dreiemoment	7,5 Nm
Multi-tetningsinnsats	nei
Med kontramutter	ja
Slagfast	nei
Nøkkelbredde	36
Nøkkelbredde 1	36 mm
Nøkkelbredde 2	41 mm
Beskyttelsesklasse	IP68
Delbare koblinger	nei
Temperaturområde for bruk maks.	65 °C
Temperaturområde for bruk min.	-20 °C
Strekavlastningsmulighet	ja