

PRODUKTDATABLAD

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW | Manuell kontrollenhet for opptil 25 lys, muliggjør Tunable White belysning, utskiftbart deksel



Bruksområder

- Ettromsløsning med inntil 4 adkomstområder
- Møte- og konferanserom
- Restauranter
- Butikkbelysning
- Private hjem

Produktfordeler

- Enkel, intuitiv betjening
- Manuell dimming, veksling og lagring av lysinnstillinger
- Individuell justering av lysstyrkenivå og fargetemperatur
- Interchangeable front cover with compatible light button covers of BUSCH-JÄGER, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
- Atferd etter strømbrytning kan stilles inn
- Nettdrift (aktiv modus) eller DALI-drift (passiv modus)
- Valgfri overflatemontert ramme tilgjengelig
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES DALI lysstyringssystem (LEDVANCE DALI-armaturer)

Produktfunksjoner


- DALI-2 styreenhet for montering i standard innfelte bokser
- Dreieknapp for manuell lysstyring
- Opptil 4 kontrollenheter kan kobles parallelt for å sette opp flere kontrollpunkter
- Automatisk synkronisering mellom kontrollpunkter
- Antall DALI-lys per kontrollenhet: opptil 25
- Kabellengde til DALI-kontrollkabelen: opptil 300 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	2,70 W
Nominell spenning	100...240 V
Input current	48 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	80,00 mm
Bredde	80,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	80.00 mm
Høyde	53,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	53.00 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	6...7 mm
Produktvekt	220,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	57 °C

Levetid

Antall tenn sykluser	30000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Maks. antall tilkoblede drivere	25
Idriftsettelses App	Ready to use
Lysstyringsverktøy App	No
Grupper	1

MULIGHETER

Dimbar	Ja
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Dimmingsområde	1...100 %
Installasjons type	Integrert i innfelt enhetsboks

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UKCA / EAC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

NEDLASTNINGER


Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	MCU SELECT DALI-2
	Extended installation guide	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
	Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	MCU DALI
	Declarations Of Conformity UKCA	MCU DALI

LOGISTIKK INFORMASJON


Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075837522	Folding box 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm³
4099854334627	Shipping box 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

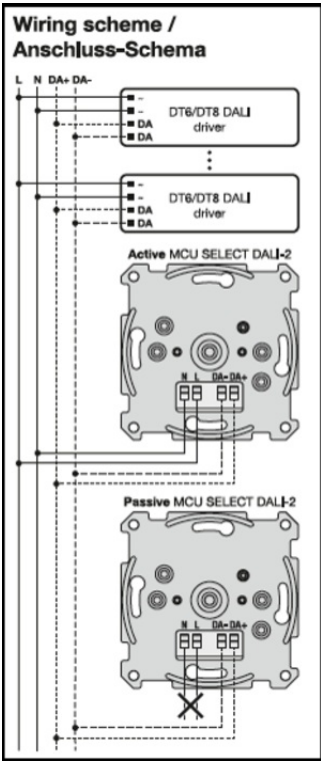

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100



Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.