


PRODUKTDATABLAD

FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW

DALI-2 CONTROL UNITS | DALI-2 styreenheter for sentral styring av enkeltrom opp til flerrom. Fleksibel, individuell lyskonfigurasjon.

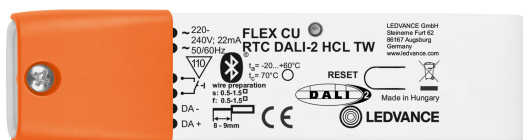

Bruksområder

- Enkeltromsbelysning inntil 300 kvm med én styreenhet
- Opptil 4 inngangs- og utgangsområder kan styres manuelt på en synkronisert måte
- Tilkobling av lys- og tilstedeværelsessensorer for automatisert lysstyring
- RGB og Tunable white applikasjoner

Produktfordeler

- Opptil 4 grupper kan styres separat
- BIOLUX Human Centric Lighting for dagslyskurs i kontorlokaler
- Enkel sceneoppretting via app
- Forenklet oppstart takket være forhåndsdefinerte driftsmoduser
- Integrert DALI-forsyning
- Justering av alle innstillinger via smarttelefon
- Støtte for svermfunksjon

Produktfunksjoner

- DALI-2 sertifisert kompakt kontrollenhet for opptil 32 lys og opptil 4 sensorer/trykknappkoblinger
- Dagtid avhengig av endring av lysstyrke og fargetemperatur
- Trykknappgrensesnitt for separat kontroll av lysstyrke og fargetemperatur
- Integrert klokke for tidsbasert kontroll av lysstyrke og fargetemperatur
- Én DALI-utgangskanal (kringkasting eller gruppesending)
- Støtter DALI DT8 Tunable White-driver
- Smarttelefontilkobling via Bluetooth for å kontrollere og konfigurere

- Kabellengde til DALI-kontrollkabelen: opptil 300 m
- Lengde på trykknappkabelen: opptil 50 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Strømtype	DC
Input current	22 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Driftfrekvens	50/60 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	119,00 mm
Bredde	30,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	30.00 mm
Høyde	21,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	21.00 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	8...9 mm
Produktvekt	55,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Lysegrå
--------------	---------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+60 °C

Levetid

Antall tenn sykluser	30000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Antall styreutganger	1
Maks. tilkoblede trykknapptilkoblinger / sensorer	4

Maks. antall tilkoblede drivere	32
Idriftssettelses App	App (Android/iOS)
Lysstyringsverktøy App	App (Android/iOS)
Grupper	4

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Armaturingtegrering/Uavhengig montering

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

– App for iOS og Android tilgjengelig gratis i appbutikken

NEDLASTNINGER


Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	FLEX CU RTC DALI 2 HCL TW
	User Instruction / Safety Instructions	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075841925	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	77.00 g	0.22 dm³
4058075841932	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2037.00 g	7.86 dm³


Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON




APP for configuration and control /
APP für Konfiguration und Steuerung

LEDVANCE DALI **CONFIG**



LEDVANCE DALI **CONTROL**



Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.