

# PRODUKTDATABLAD

## DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT GEN 1 | Damp-Proof armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

### Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Produktfordeler

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

### Produktfunksjoner

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Beskyttelsestype: IP66
- Spredningsvinkel: 120°
- Gjennomkabling 3x1.5mm<sup>2</sup> allerede installert



– Armaturhus i polykarbonat


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominell effekt                          | 23,00 W               |
| Nominell spenning                        | 220...240 V           |
| Nettfrekvensen                           | 50...60 Hz            |
| Nominell strøm                           | 130 mA                |
| Startstrøm                               | 11 A                  |
| Startsstrøm tid T <sub>h50</sub>         | 160 µs                |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 37                    |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 31                    |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 50                    |
| Effektfaktor λ                           | > 0,90                |
| Total harmonisk forvrengning             | 20 %                  |
| Beskyttelsesklasse                       | II                    |
| Driftsmodus                              | Integrated LED driver |

Fotometriske filer

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Lysstrøm                                 | 2800 lm             |
| Lysutbytte                               | 120 lm/W            |
| Fargetemperatur                          | 4000 K              |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Kjølig hvit         |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | > 80                |
| Standardavvik av fargeavstemning         | ≤5 sdc <sub>m</sub> |
| Flimмерfri                               | Ja                  |
| Flimneverdi (Pst LM)                     | ≤ 1                 |
| Stroposkop effektverdi (SVM)             | ≤ 0.9               |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0                 |
| Utstrålingsvinkel                        | 120 °               |

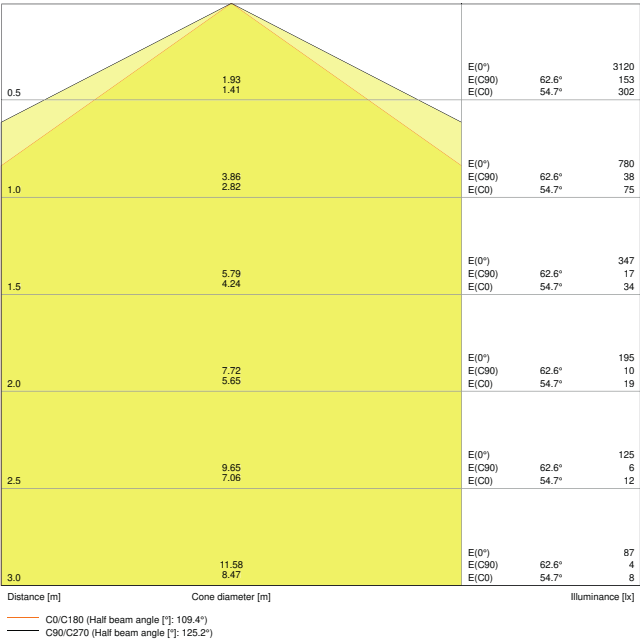


DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66

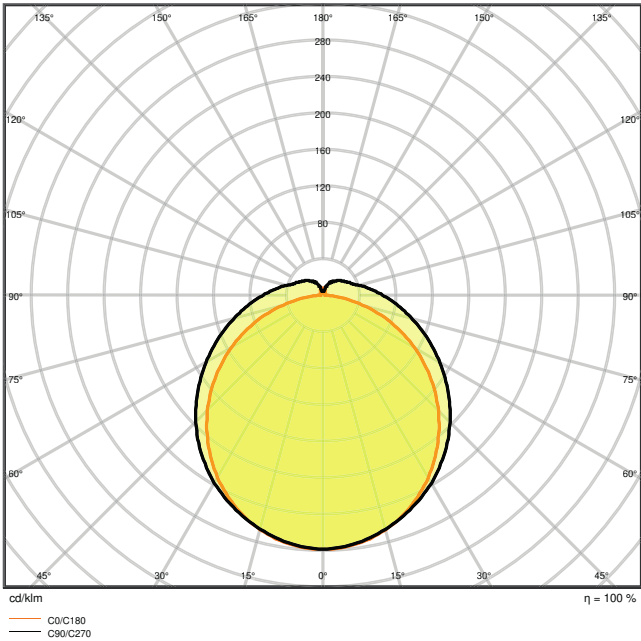

DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66

DIMENSJONER & VEKT

|             |            |
|-------------|------------|
| Lengde      | 1290,00 mm |
| Bredde      | 86,00 mm   |
| Høyde       | 68,00 mm   |
| Produktvekt | 1120,00 g  |



Dampproof Compact 1200 IP65

MATERIALER & FARGER

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Produktfarge                             | Grå                |
| Farge på deksel                          | Grå                |
| Materiale                                | Polycarbonate (PC) |
| Kapslingsmateriale                       | Polycarbonate (PC) |
| Matr. brukt til lysemitteringsoverflate  | Polykarbonat       |
| Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12 | 850 °C             |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0.0 mg |
|-----------------------------|--------|

BRUK & MONTERING

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Omgivelsestemperatur-område               | -35...+50 °C               |
| Temperaturområde ved lagring              | -40...+70 °C               |
| Type tilkobling                           | Skrueløs terminal, 3 polet |
| Beskyttelses type                         | IP66                       |
| Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM]) | IK08                       |
| Dimbar                                    | Nei                        |
| Monteringstype                            | Nedhengt/Overflate         |
| Monteringsplassering                      | Tak / Vegg                 |
| Bruksområde                               | Indoor                     |
| Utskiftbar LED modul                      | Kan ikke byttes            |
| Med lyskilde                              | Ja                         |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 20000 h               |
| Antall tenn sykluser    | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

|              |        |
|--------------|--------|
| Utgangsstrøm | 270 mA |
|--------------|--------|

SERTIFIKATER & STANDARDER

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Standarder                    | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD |
| Begrenset overflatetemperatur | Ja                                   |
| Ballskuddsikker               | Nei                                  |
| EPD                           | LEDV-00003-V01.01-EN                 |

Utstyr/tilbehør

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

NEDLASTNINGER






| Dokumenter og sertifikater                                                          |                                        | Dokumentnavn                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|    | User Instruction / Safety Instructions | UI_DP COMPACT                        |
|    | Legal information                      | LS Insert DP COMPACT                 |
|    | Legal information                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG   |
|    | Declarations of conformity             | EC Declaration of Damp Proof Compact |
|    | Declarations Of Conformity UKCA        | DP Compact 1200 GR IP66              |
| Fotometriske og lysdesignfiler                                                      |                                        | Dokumentnavn                         |
|    | IES file (IES)                         | DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66    |
|    | LDT file (Eulumdat)                    | DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66    |
|   | ULD file (DIALux)                      | DP COMPACT 1200 23W 4000K GR IP66    |
|  | ROLF file (RELUX)                      | DP COMPACT 1200 23W 4000K IP66 GR    |
|  | UGR file (UGR table)                   | DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66    |
|  | LDC typ cone                           | DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66    |
|  | LDC typ polar                          | DP Compact 1200 23W 4000K GR IP66    |
| CAD/BIM filer                                                                       |                                        | Dokumentnavn                         |
|  | BIM_Revit_3D                           | Damp Proof Compact G1                |
|  | CAD_STEP_3D                            | DP COMP 1200                         |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075210028 | Folding box<br>1              | 72 mm x 1,319 mm x 90 mm              | 1270.00 g  | 8.55 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075210035 | Shipping box<br>6             | 1,340 mm x 200 mm x 240 mm            | 8140.00 g  | 64.32 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



## Referanser / Linker

– For garantier se [www.ledvance.no/garantier](http://www.ledvance.no/garantier)

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.