

PRODUKTDATABLAD

DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT GEN 1 | Damp-Proof armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktfordeler

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Beskyttelsestype: IP66
- Spredningsvinkel: 120°
- Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert



– Armaturhus i polykarbonat


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	23,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	130 mA
Startstrøm	11 A
Startsstrøm tid T _{h50}	160 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	37
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	31
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	50
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	2600 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	≤ 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.9
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

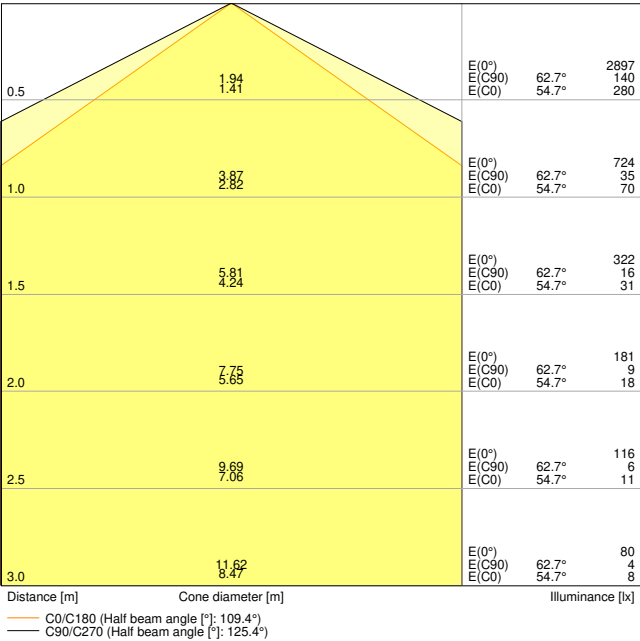


DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66

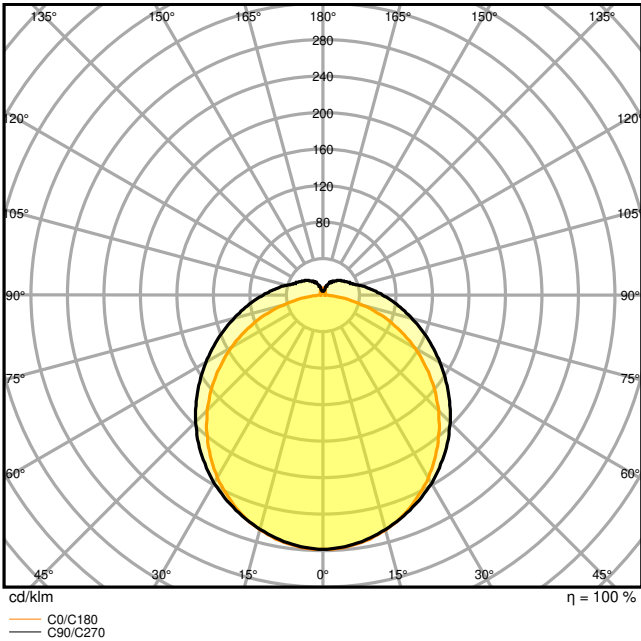

DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1290,00 mm
Bredde	86,00 mm
Høyde	68,00 mm
Produktvekt	1120,00 g



Dampproof Compact 1200 IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-35...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 polet
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Nedhengt/Overflate
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	270 mA
--------------	--------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei
EPD	LEDV-00003-V01.01-EN

Utstyr/tilbehør

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	UI_DP COMPACT
	Legal information	LS Insert DP COMPACT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	DP COMPACT
	Declarations Of Conformity UKCA	DP Compact 1200 GR IP66
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66
	LDT file (Eulumdat)	DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66
	ULD file (DIALux)	DP COMPACT 1200 23W 3000K GR IP66
	ROLF file (RELUX)	DP COMPACT 1200 23W 3000K IP66 GR
	UGR file (UGR table)	DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66
	UGR file (UGR table)	DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66
	LDC typ cone	DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66
	LDC typ polar	DP Compact 1200 23W 3000K GR IP66
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Compact G1
	CAD_STEP_3D	DP COMP 1200


LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075424227	Folding box 1	72 mm x 1,319 mm x 90 mm	1310.00 g	8.55 dm³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075424234	Shipping box 6	1,340 mm x 200 mm x 240 mm	8140.00 g	64.32 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

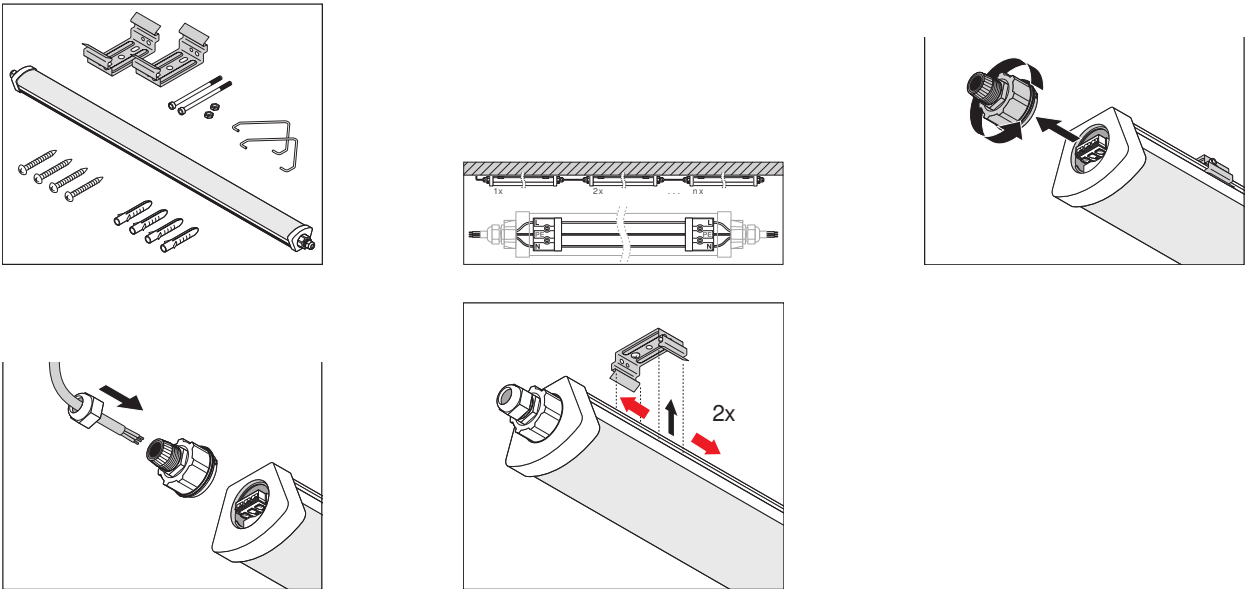

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.