


MICROSAFE®

FAKTA

- ✓ Knapp for AV/PÅ/DIM.
- ✓ Gangtid fra 1 min til 2 timer.
- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel.
- ✓ Inntil 12 meters rekkevidde (tak Ø6,5m).
- ✓ Kun 24mm monteringsdybde.
- ✓ Lux-måler gjør at lyset ikke slår seg på når det er lyst nok.
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.)

Microsafe® MBD DimLed Lux Bevegelsesdetektor

Med MBD DimLed Lux får man en enkel lysstyring, med automatisk tenning i siste innstilte nivå.

Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED- dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk.

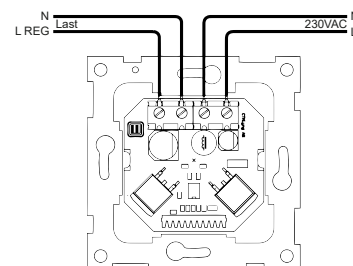
Med Luxmåler-funksjon er den også perfekt for stue, kjøkken, møterom, klasserom mv., hvor man ofte har mye naturlig lys, slik at man ikke trenger taklys deler av dagen.

Lux-måleren gjør at lyset ikke slår seg på om det er nok lys i rommet fra før (innstillbart).


JUSTERING GANGTID

Se bruksanvisning for mer informasjon

VENDERPOS.	TID A	TID B
0	1	1
1	10	1
2	30	1
3	120	1
4	1	30
5	10	30
6	30	30
7	120	30
8	1	120
9	10	120
A	30	120
B	120	120
C	1	Uendelig
D	10	Uendelig
E	30	Uendelig
F	120	Uendelig

KOBLINGSPRINSIPP


EL. NR.	NAVN	FARGE
1418223	MBD DimLed Lux PH	Polarhvit
1418221	MBD DimLed Lux HV	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Rekkevidde:	Inntil 12 meter
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Last:	250 VA
Gangtid:	1 min - 2 timer	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Lysnivå:	1-99	Dett.soner:	92
IP-grad:	20		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®