




MICROSAFE®

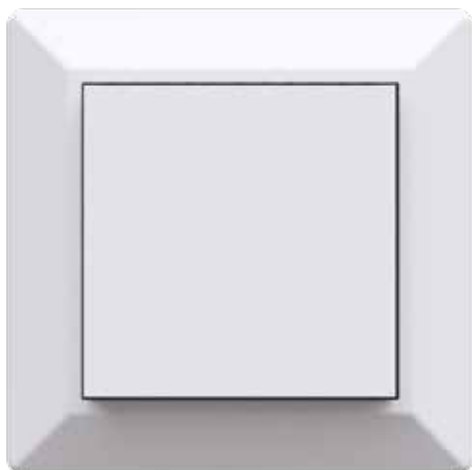

FAKTA

- ✓ Unikt design - skjult betjening.
- ✓ Radio for trådløs styring.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Valgfri gulvfølertype 10/12/15/47kΩ.
- ✓ Innebygget nattsenkingsfunksjon.
- ✓ Universell innfesting.

Microsafe® MTRNS Blind Radio Termostat/Effektregulator

MTRNS Blind viser nøyaktig temperatur/effekt i skjult digitalt display, og justeres med betjeningsknapper Δ og ▽.

Blind-modellen passer utmerket i offentlige bygg, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.

MTRNS Blind har innebygget nattsenkingsfunksjon med innstillbar senketemperatur og tid. Valgfri parkettfunksjon for å begrense makstemperaturen i parkettgulv, samt justerbar frostsikring.

Egen parametermeny for justering av funksjoner.

Kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstraustyr).



MTOUCH HUB

Kan styre termostaten via app på mobil eller nettbrett.
ELnr. 5401429



SPAREBRYTER

Sett enkelt og raskt en eller flere termostater i Hjemme/Borte/Ute-modus.
ELnr. 5401420-24




EL. NR.	NAVN	FARGE
5401417	MTRNS-W-R Blind Radio PH Universal	Polarhvit
5401418	MTRNS-W-R Blind Radio HV Universal	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Temp.effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spennning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 10 °C (justerbar)
Maks belastn.:	2300VA 2P	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A	IP-grad:	20
RF:	868.100 MHz	Sendereff.:	+5 dBm

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no