

Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4040lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3303444
 EAN: 7021982121883
 SG artikkelnr: 212188



Elektrisk

Systemeffekt (W): 31W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 4040lm
 Effekt: 130 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 600x600
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
 Bredde (mm) W: 595
 Høyde (mm) H: 36
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.925 / 2.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 700 x 685 x 57.5
 Pakningsantall: 4

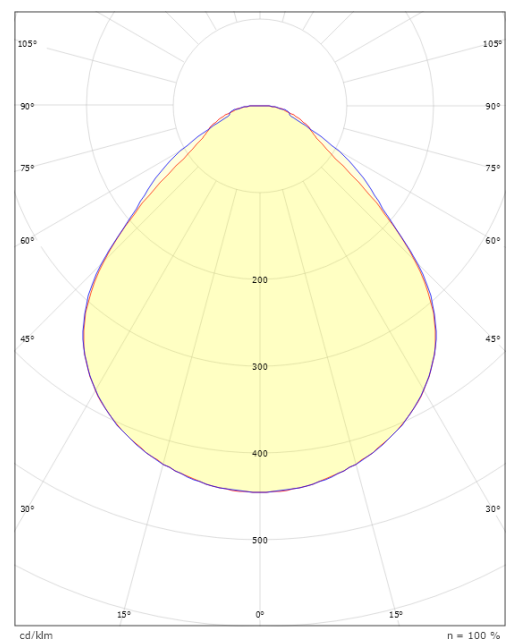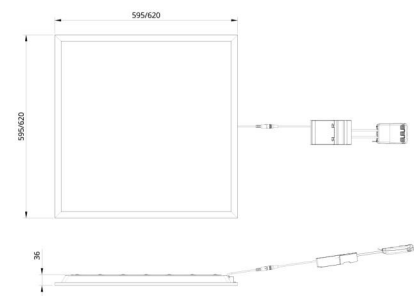

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 8 3