

PRODUKTDATABLAD

FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL

FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 20 | DALI D4i Floodlights med høy lumen og radiell symmetrisk lysfordeling for belysning av høyt masteområde



PERFORMANCE
CLASS

Bruksområder

- Kystområder, som havner
- Generell utearealbelysning
- Parkering
- Egnet for innendørs og utendørs idrettsanlegg
- Arkitekturbelysning
- Industri
- Direkte erstatning for armaturer som bruker HID-lamper

Produktfordeler

- Korrosjonsbestandighet C5: testet i miljøer med høy saltholdighet
- Servicevennlig armatur: LED-driver kan skiftes ut
- Fleksibelt bruk takket være en rekke forskjellige lumenpakker og strålevinkler
- 3 kabelinnføringer for fleksibel bruk og enkel tilkobling mellom armaturer
- Integrert ventilasjon som forhindrer kondens i armaturen
- Energibesparelser på opptil 91 % sammenlignet med Floodlights med halogenlyspærer
- Energibesparelse på inntil 51 % sammenlignet med armaturer som bruker tradisjonelle halogen lyskilder
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt
- Intelligent design av vannløpet for å forhindre stående vann
- Enkel vinkeljustering ved å låse hver 2,5°
- Tydelig vinkelgradangivelse
- Nøkkelhull for å forenkle installasjonen

Produktfunksjoner



- Korrosjonsbestandighet C5 basert på 1500 timers salttåkespraytest
- Høy lyseffekt: opptil 147 lm/W
- DALI D4i-drivere for smart byapplikasjoner
- 'Daisy chaining' mulig
- Overspenningsvern: opptil 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Høy levetid (L70/B50): opptil 120 000 timer (ved 25 °C)
- Lumenpakker opp til 70000 lm


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	450,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	1610,000 mA
Startstrøm	14,5 A
Startsstrøm tid T _{h50}	2000 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	4
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	4
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	6
Effektfaktor λ	> 0,96
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Spenningsvingning kapasitet (L-N)	6 kV
Spenningsvingning kapasitet (L/N-jord)	10 kV
Driftsmodus	Integrated LED driver
Dimmingsgrensesnitt	DALI D4i

Fotometriske filer

Lysstrøm	52500 lm
Lysutbytte	146 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc _m
Lysstyrke	259508 cd
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	20 °

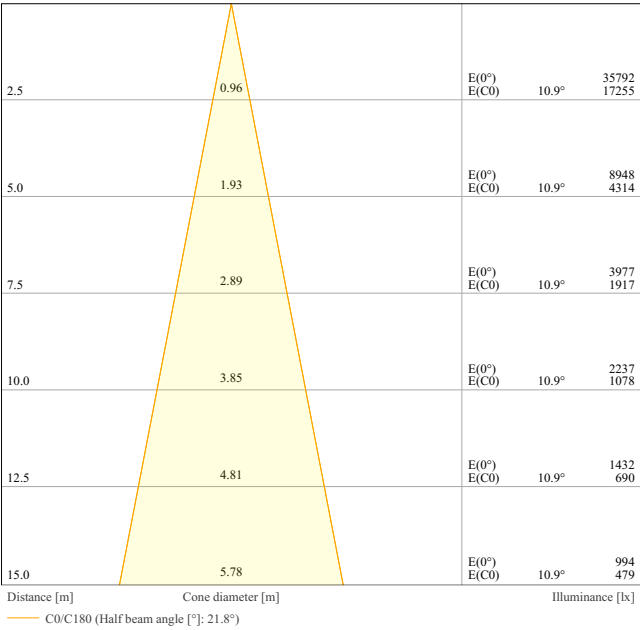

FL FLEX DA/P 360W ML 840 R20 WAL



FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL LEDV

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	751,00 mm
Bredde	480,00 mm
Høyde	105,00 mm
Produktvekt	14100,00 g



FL FLEX P WAL

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit aluminium
Farge på deksel	Hvit aluminium
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-30...+80 °C
Type tilkobling	Terminal uten skruer
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C5
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI D4i
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg / Stang / Gulv / Tak
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	10000 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 10 %

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Ja

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from December 2024
--------------------	------------------------------

Utstyr/tilbehør

- Leveres uten kabler
- Andre kabelgjennomføring inkludert
- 2 gummiinnsatser for 6,5 - 7,5 mm kabler inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	FL FLEX P DALI
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Legal information	SI FL FLEX
	Legal information	LSI FL FLEX DALI
	Declarations of conformity	CE FL FLEX P
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA FL FLEX P

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL LEDV
	LDT file (Eulumdat)	FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL LEDV
	LDC typ cone	FL FLEX DA/P 360W ML 840 R20 WAL
	LDC typ polar	FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL LEDV

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Revit_3D	Floodlight Flex

CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Step_3D	FL FLEX 360W

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854373978	Shipping box 1	837 mm x 522 mm x 154 mm	16512.00 g	67.28 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.