
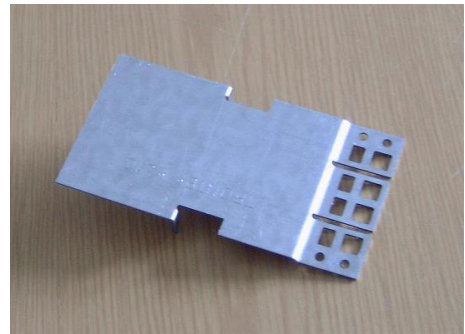


Stenderplate KL10

Beskyttelse av rør gjennom lekt eller stender


KL10 beskytter effektivt mot gjennomspikring av rør som går gjennom lekt eller stender. Røret kan dermed uten problemer plasseres ut mot kledningen, noe som letter montasjearbeidet.

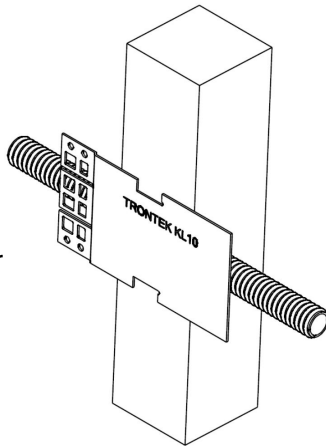

Feste av rør langs lekt eller stender

Full strømføringssevne på en kurs oppnås ved at alle rør legges ut mot kledningen slik at rørene ikke blir dekket av isolasjon.

For flere parallelle kurser, eller fram- og tilbakeføring av samme kurs, anbefales i stedet vår stenderskinne KL60, som muliggjør større avstand mellom rørene.



Tekniske data

Dim.: 113x60mm
Ståltykkelse: 1,0mm
Vekt: 50g
Utførelse: Stål, sinkbelagt
Standard: EN61386-25

Korreksjonsfaktor for strømføringssevne

Montasjemåte	NEK400:2022 Tabell 52B-17 rad 1	Forklaring
	0,90	En rørdiam. mellomrom, interpolert verdi
	0,80	To rør uten mellomrom
	0,70	Tre rør uten mellomrom

Målinger gjort av Trontek viser gunstigere verdier enn det NEK400 angir. Av prinsipielle årsaker er imidlertid verdiene i NEK400 angitt.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GTIN	Elnr. NO	Pakn.	Beskrivelse
Stenderplate	KL10	707077200160 7	12 135 30	25 stk.	

Trontek AS
Innherredsveien 60
NO-7067 TRONDHEIM

Tlf. +47-465 19 109
E-post: post@trontek.no
Internett: trontek.no

Foretaksnr.: NO 941 768 326