



Stenderskinne KL60

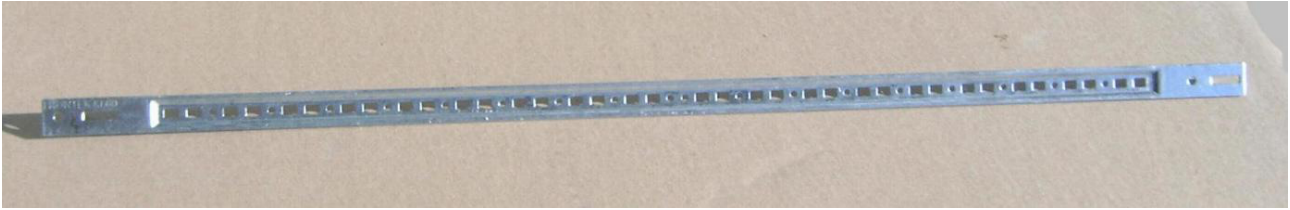

Feste av rør mellom stender

Full strømføringssevne på en kurs oppnås ved at alle rør legges ut mot kledningen slik at rørene ikke blir dekket av isolasjon og der inn- og utgående rør får god avstand. Vår stenderskinne KL60 er et utmerket hjelpemiddel for å oppnå dette. Løsningen passer blant annet godt der man går ut av et sikringsskap med mange parallelle rør.

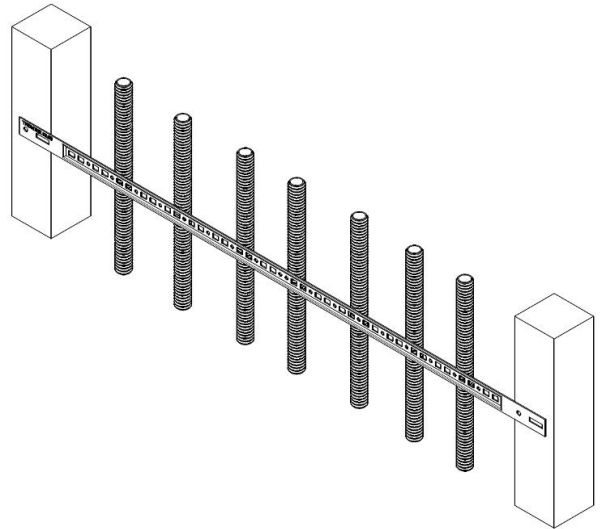

Feste av rør ved overganger fra stender til gulv eller tak

Stenderskinne KL60 er enkel å bøye til ønsket fasong, og kan benyttes til å feste rør i overganger mellom gulv og tak. To skinner kan skrues sammen for å få større styrke.



Tekniske data

Dimensjon: 640x18mm
Tverrsnitt hoveddel: 18x2,5mm
Ståltykkelse: 1,0 mm
Vekt: 80g
Utførelse: Stål, sinkbelagt
Standard: EN61386-25

Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GTIN	Elnr. NO	Pakn.	Beskrivelse
Stenderskinne	KL60	707077200164 5	12 135 31	25 stk.	For stenderavstand 60cm

Trontek AS
Innherredsveien 60
NO-7067 TRONDHEIM

Tlf. +47-465 19 109
E-post: post@trontek.no
Internett: trontek.no

Foretaksnr.: NO 941 768 326

20.1.2025