


Produktdatablad

Kabelbane perf 600mm Sendz 2m MP-3831S El.nr. 1353007

Høyde (mm)	45
Bredde (mm)	600
Lengde (mm)	2000
Vekt (g)	14620

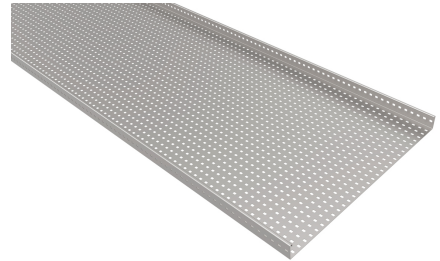

Perforert kabelbane med ca. 13 % perforering. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m. Disse verdier gjelder ved normal belastning.

Godstykkelse:	1,5 mm
Vanghøyde:	45 mm
Perforerte hull:	7 x 9 mm
Materiale:	Sendzimirforsinket/pregalv, 20 µm (maks miljøklasse C2)